


**13.5950.**

### Metallschrauben Lsk Ø 7 mm, M4

mit Schlitz, Messing vernickelt.

**13.5950. . .**

Code	10	15	20	25	30	35	40	50
M4 x	10	16	20	25	30	35	40	50 mm

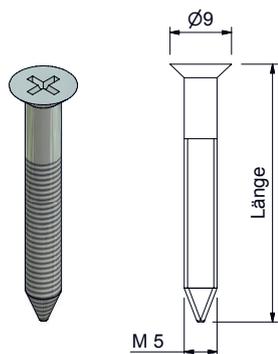


**13.5954.**

### Stulpschrauben M5

mit Kreuzschlitz, Stahl verzinkt.

**13.5954. . .**

Code	038	048	075	085	105	125	140
M5 x	38	48	75	85	105	125	140 mm




**14.5952.10**

### 14.5952.10



### Metallschrauben Lsk Ø 8 mm, M5

mit kleinem Kopf Ø 8 mm, mit Schlitz, Edelstahl V2A, Länge: 10 mm.

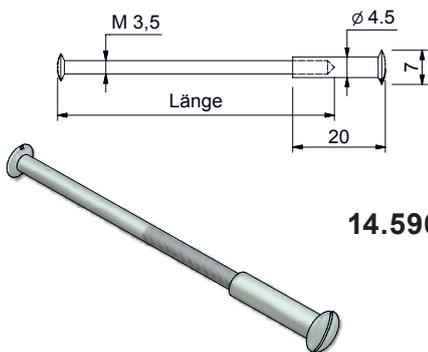

**14.5960.**


### Stablschrauben mit Hülse M3,5

beidseitig mit LSK Ø 7 mm, mit Schlitz, Messing vernickelt.

**14.5960. . .**

Code	30	35	40	45	50	55	60	70
M3,5 x	30	35	40	45	50	55	60	70 mm
für TS	33-43	38-48	43-53	48-58	53-63	58-68	63-73	73-83 mm

**14.5960.20** Gewindehülsen M3,5 x 20 mm einzeln

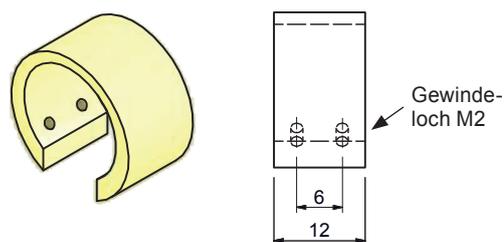

**13.1432.1722**

### 13.1432.1722

### Zylinder-Ausgleichshülsen PZ/RZ

von 17 auf 22 mm, mit einem Gewindestiften zur Fixierung am Zylinderkörper, Messing vernickelt.

Pro Zylinder sind immer 2 Ausgleichshülsen erforderlich.  
Für Halbzylinder nicht verwendbar.