



**14.5744.50**

**Türknoopf gerade, flach Ø 50 mm,**

auf ovaler Rosette fest montiert, nicht drehbar, mit unsichtbaren Anschraublöchern, Lochdistanz 50 mm, Ausladung ca. 62 mm, mit Innengewinde M10 und seitlicher Fixierschraube, Edelstahl matt, Unterkonstruktion Stahl verzinkt.

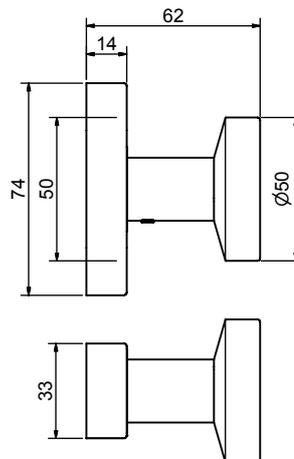

**14.5744.**

**Türknoopf-Lochteil Ø 50 mm,**

gerade, flach, auf ovaler Rosette, **fest drehbar montiert (FD)**, mit unsichtbaren Anschraublöchern, Lochdistanz 50 mm, Ausladung ca. 62 mm, Edelstahl matt, Unterkonstruktion Stahl verzinkt.



**14.5744. . .**

Code	Lochung
50.38	mit 4 kt.-Loch 8 mm
50.39	mit 4 kt.-Loch 9 mm

**14.5746.56**

**Türknoopf flach abgewinkelt Ø 58 mm,**

Höhe 40 mm, auf ovaler Rosette fest montiert nicht drehbar, mit unsichtbaren Anschraublöchern, Lochdistanz 50 mm, mit Innengewinde M10, Edelstahl matt, Unterkonstruktion Stahl verzinkt.


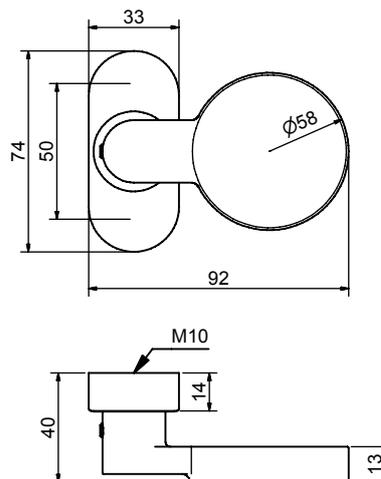


**14.5746.56**

**14.5747.56**

**Türknoopf flach abgekröpft Ø 58 mm,**

Höhe 40 mm, auf ovaler Rosette fest montiert nicht drehbar, mit unsichtbaren Anschraublöchern, Lochdistanz 50 mm, mit Innengewinde M10, Edelstahl matt, Unterkonstruktion Stahl verzinkt.

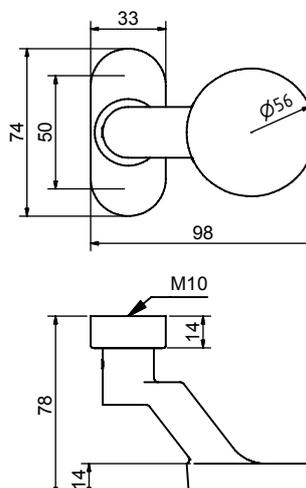

**14.5747.56**