


Edelstahl Drücker 50921 München 

Edelstahl matt, abgekröpfte Ausführung, Führung 16 mm für glide / NL / easyfix, mit Heso-Schraubverbindung, Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

14.5092A. . .

Code	Ausführung
838	Stück Lochteil 8 mm, glide/easyfix
839	Stück Lochteil 9 mm, glide/easyfix

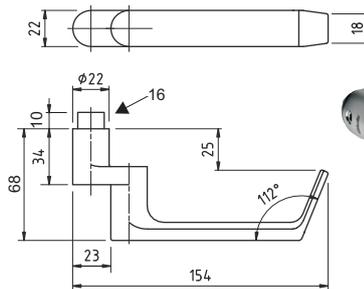


14.5092A.

Edelstahl Drücker 5093 George 

Edelstahl matt, Führung 16 mm für glide / NL / easyfix, mit Heso-Schraubverbindung, Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

14.5093. . .

Code	Ausführung
838	Stück Lochteil 8 mm, glide/easyfix

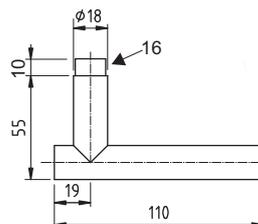


14.5093.

Edelstahl Drücker 5094 Kapstadt 

Edelstahl matt, Führung 16 mm für glide / NL / easyfix, mit Heso-Schraubverbindung, Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

14.5094. . .

Code	Ausführung
838	Stück Lochteil 8 mm, glide/easyfix
839	Stück Lochteil 9 mm, glide/easyfix

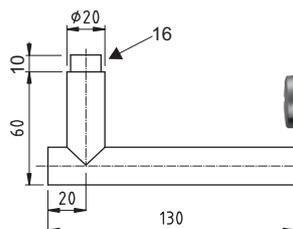


14.5094.

Edelstahl Drücker 5096 Baar 

Edelstahl matt, Führung 16 mm für glide / NL / easyfix, mit Heso-Schraubverbindung, Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

14.5096. . .

Code	Ausführung
838	Stück Lochteil 8 mm, glide/easyfix
839	Stück Lochteil 9 mm, glide/easyfix

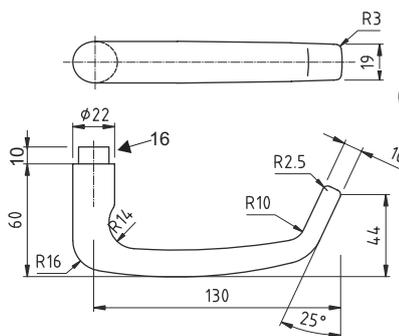


14.5096.

Edelstahl Drücker 5083 Tulln 

Edelstahl matt, Führung 16 mm für glide / NL / easyfix, mit Heso-Schraubverbindung, Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

14.5083. . .

Code	Ausführung
838	Stück Lochteil 8 mm, glide/easyfix
839	Stück Lochteil 9 mm, glide/easyfix

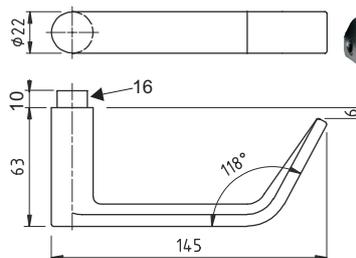

14.5083.

- Gekröpfte Ausführung auf Anfrage
- Obige Drücker sind auch als Fenstergriffe lieferbar
- Weitere Optionen auf Anfrage

- Mit **Glutz easyfix®** ist die festdrehbare, dauerhafte Montage mit jedem Glutz-Edelstahl-Drückermodell auf der Baustelle schnell und einfach möglich
- Zugelassen für Feuer-/Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Technische Änderungen vorbehalten !