MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Clips-Drückerrosetten 5618C ER

Edelstahl matt, 29 x 72 x 12 mm, mit verdeckten Anschraublöcher Lochdistanz 50 mm, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, **Führung 16 mm glide**.

14.5618.716. . .

Code	Ausführung	Für Drücker
192	mit Lochung Ø 19,2 mm	Ø 18 mm
212	mit Lochung Ø 21,2 mm	Ø 20 mm
232	mit Lochung Ø 23,2 mm	Ø 22 mm

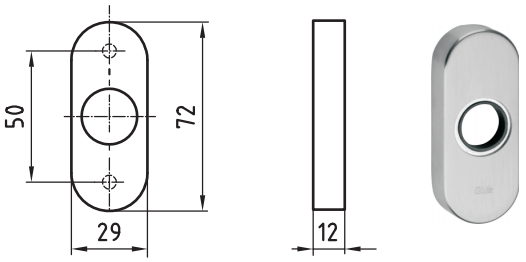

14.5618.

Clips-Drückerrosetten 5618C ER

Edelstahl matt, 29 x 72 x 12 mm, mit verdeckten Anschraublöcher Lochdistanz 50 mm, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, **Führung 16 mm glide easyfix.**

14.5618.816. . .

Code	Ausführung	Für Drücker
192	mit Lochung Ø 19,2 mm	Ø 18 mm
212	mit Lochung Ø 21,2 mm	Ø 20 mm
232	mit Lochung Ø 23,2 mm	Ø 22 mm

Clips-Drückerrosetten 5618C-NL ER

Edelstahl matt, 29 x 72 x 12 mm, mit verdeckten Anschraublöcher Lochdistanz 50 mm, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, **Führung 16 mm mit Nadellager easyfix.**

14.5618.856. . .

192	mit Lochung Ø 19,2 mm	Ø 18 mm
212	mit Lochung Ø 21,2 mm	Ø 20 mm
232	mit Lochung Ø 23,2 mm	Ø 22 mm

Lochung mit

Ø 19,2 mm für Drückerhals mit Ø 18 mm
Modell: 14.5061, 5068, 5070, 5073, 5093, 5099, 5715

Ø 21,2 mm für Drückerhals mit Ø 20 mm
Modell: 14.5030, 5036, 5046, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5057, 5059, 5062, 5064, 5065, 5066, 5067, 5069, 5071, 5072, 5076, 5087, 5094, 5098, 5175

Ø 23,2 mm für Drückerhals mit Ø 22 mm
Modell: 14.5037, 5038, 5039, 5040, 5056, 5060, 5083, 5084, 5088, 5089, 5090, 5092, 5096, 5130, 5154, 5155, 5162, 5176, 5267, 5287

14.5618.716.K ER

Clips-Drückerrosette 5618C-K

Edelstahl matt, 29 x 72 x 12 mm, mit Lochung Ø 21,2 mm **für Knopfbefestigung** mit Drückerhals Ø 20 mm, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, Lochdistanz 50 mm.

Clips-Rosetten 5396C ER

Edelstahl matt, 29 x 72 x 12 mm, mit Grundplatte, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, Lochdistanz 50 mm.

14.5396. . .

700	Blind, ungelocht
702	RZ-gelocht
703	PZ-gelocht

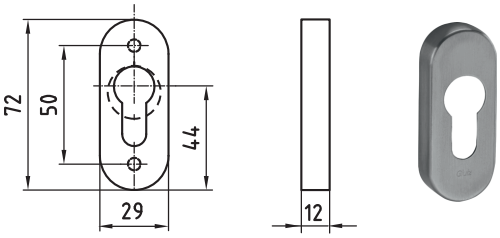

14.5396.

Drückerrosetten 5612/16 ER

Edelstahl matt, 28 x 70 x 2 mm Führung 16 mm, mit sichtbaren Anschraublöcher, Lochdistanz 50 mm.

14.5612. . .

716	glide 16 mm, einwärts
756	NL 16 mm, Nadellager einwärts
816	glide 16 mm, einwärts easyfix
856	NL 16 mm, einwärts easytix

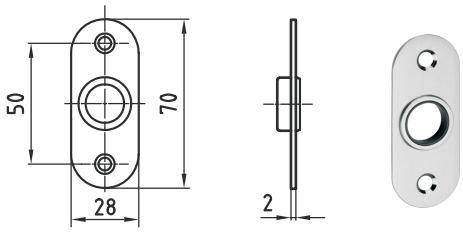

14.5612.

Rosetten 5392 ER

Edelstahl matt, 28 x 70 x 2 mm, mit sichtbaren Anschraublöcher, Lochdistanz 50 mm.

14.5392. . .

700	Blind, ungelocht
701	BB, Ziffer-gelocht
702	RZ-gelocht
703	PZ-gelocht

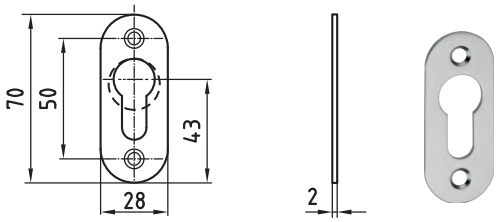

14.5392.

Technische Änderungen vorbehalten !