


**Clips-Drückerrosetten 5620C** 

Edelstahl matt, Ø 53 x 8 mm, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion Stahl verzinkt, Lochdistanz 38 mm, Führung 16 mm glide.

**14.5620.716. . .**

Code	Ausführung	Für Drücker
192	mit Lochung Ø 19,2 mm	Ø 18 mm
212	mit Lochung Ø 21,2 mm	Ø 20 mm
232	mit Lochung Ø 23,2 mm	Ø 22 mm

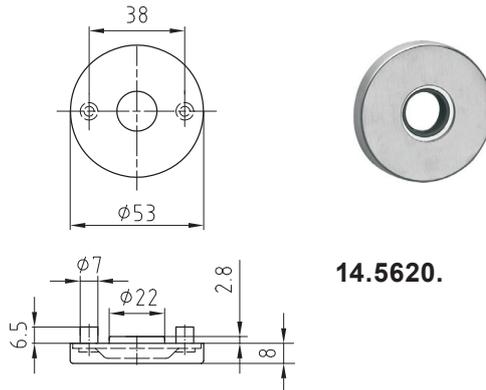

**14.5620.**

**Clips-Drückerrosetten 5620C** 

Edelstahl matt, Ø 53 x 8 mm, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion Stahl verzinkt, Lochdistanz 38 mm, Führung 16 mm glide easyfix.

**14.5620.816. . .**

192	mit Lochung Ø 19,2 mm	Ø 18 mm
212	mit Lochung Ø 21,2 mm	Ø 20 mm
232	mit Lochung Ø 23,2 mm	Ø 22 mm

**14.5620.716.K** 

**Clips-Drückerrosette 5620C-K**

Edelstahl matt, Ø 53 x 8 mm, mit Lochung Ø 21,2 mm für Knopfbefestigung mit Drückerhals Ø 20 mm, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion Stahl verzinkt, Lochdistanz 38 mm.

**Clips-Drückerrosetten 5620C-NL** 

Edelstahl matt, Ø 53 x 8 mm, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion Stahl verzinkt, Lochdistanz 38 mm, Führung 16 mm mit Nadellager easyfix.

**14.5620.856. . .**

192	mit Lochung Ø 19,2 mm	Ø 18 mm
212	mit Lochung Ø 21,2 mm	Ø 20 mm
232	mit Lochung Ø 23,2 mm	Ø 22 mm

**Lochung mit**

**Ø 19,2 mm für Drückerhals mit Ø 18 mm**

Modell: 14.5061, 5068, 5070, 5073, 5093, 5099, 5715

**Ø 21,2 mm für Drückerhals mit Ø 20 mm**

Modell: 14.5030, 5036, 5046, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5057, 5059, 5062, 5064, 5065, 5066, 5067, 5069, 5071, 5072, 5076, 5087, 5094, 5098, 5175

**Ø 23,2 mm für Drückerhals mit Ø 22 mm**


Modell: 14.5037, 5038, 5039, 5040, 5056, 5060, 5083, 5084, 5088, 5089, 5090, 5092, 5096, 5130, 5154, 5155, 5162, 5176, 5267, 5287

**Clips-Drückerrosetten 5624C** 

Edelstahl matt, Ø 53 x 5,5 mm, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion Stahl verzinkt, Lochdistanz 38 mm, Führung 16 mm glide.

**14.5624.716. . .**

Code	Ausführung	Für Drücker
192	mit Lochung Ø 19,2 mm	Ø 18 mm
212	mit Lochung Ø 21,2 mm	Ø 20 mm
232	mit Lochung Ø 23,2 mm	Ø 22 mm

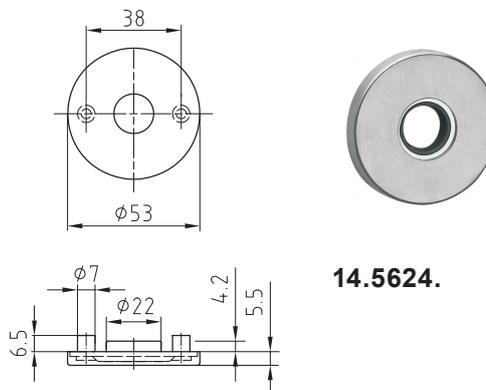

**14.5624.**

**Clips-Drückerrosetten 5624C** 

Edelstahl matt, Ø 53 x 5,5 mm, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion Stahl verzinkt, Lochdistanz 38 mm, Führung 16 mm glide easyfix.

**14.5624.816. . .**

192	mit Lochung Ø 19,2 mm	Ø 18 mm
212	mit Lochung Ø 21,2 mm	Ø 20 mm
232	mit Lochung Ø 23,2 mm	Ø 22 mm

**14.5624.716.K** 

**Clips-Drückerrosette 5624C-K**

Edelstahl matt, Ø 53 x 5,5 mm, mit Lochung Ø 21,2 mm für Knopfbefestigung mit Drückerhals Ø 20 mm, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion Stahl verzinkt, Lochdistanz 38 mm.

**Clips-Drückerrosetten 5624C-NL** 

Edelstahl matt, Ø 53 x 5,5 mm, mit verdeckten Anschraublöcher, Unterkonstruktion Stahl verzinkt, Lochdistanz 38 mm, Führung 16 mm mit Nadellager easyfix.

**14.5624.856. . .**

192	mit Lochung Ø 19,2 mm	Ø 18 mm
212	mit Lochung Ø 21,2 mm	Ø 20 mm
232	mit Lochung Ø 23,2 mm	Ø 22 mm

**Lochung mit**

**Ø 19,2 mm für Drückerhals mit Ø 18 mm**

Modell: 14.5061, 5068, 5070, 5073, 5093, 5099, 5715

**Ø 21,2 mm für Drückerhals mit Ø 20 mm**

Modell: 14.5030, 5036, 5046, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5057, 5059, 5062, 5064, 5065, 5066, 5067, 5069, 5071, 5072, 5076, 5087, 5094, 5098, 5175

**Ø 23,2 mm für Drückerhals mit Ø 22 mm**

Modell: 14.5037, 5038, 5039, 5040, 5056, 5060, 5083, 5084, 5088, 5089, 5090, 5092, 5096, 5130, 5154, 5155, 5162, 5176, 5267, 5287