

14.5575.5574



WC-Rosetten-Grt. 5380.4C/5711

Edelstahl matt, verdeckte Montage, mit Edelstahl-Dorn 7 x 100 mm (lose beigelegt), Unterkonstruktion Stahl verzinkt, Seegering und U-Scheibe verkupfert, mit Schrauben für Türstärke 42 mm. Aussen mit Sichtanzeige rot/grün und mit Schlitzknopf. Innen mit Riegelolive.



14.5575.5574

14.5575.5574.44

14.5575.5574.44



WC-Rosetten-Grt. 5380.4C/5711

Edelstahl matt, verdeckte Montage, mit Edelstahl-Dorn 70 mm vorstehend, Unterkonstruktion und alle verdeckten Teile aus Edelstahl rostfrei. Aussen mit 4-kt-Notbedienung 7 mm und Sichtanzeige rot/grün (keine Scheibe mit Schlitz). Innen mit Riegelolive.

Langschild flach 5341



Grösse 210 x 40 x 2 mm, Edelstahl matt, mit sichtbaren Anschraubblöcher, Führung 16 mm Inox-Lager/glide/glide easyfix, Nadellager.

14.5341. . .

Inox-Lager MTS **	glide Glutz	glide easyfix Glutz	für Knopf- * festigung, Glutz	Nadellager Glutz	Ausführung
160	7160	8160.00	7160.00.K	560 (MTS)	blind, ungelocht
—	—	8162.74	7162.74.K	—	RZ E-74 mm
161	7161	—	—	—	BB E-78 mm
162	7162	8162.78	7162.78.K	7562	RZ E-78 mm
—	—	8162.94	7162.94.K	—	RZ E-94 mm
163	7163	8163.78	7163.78.K	7563	PZ E-78 mm


* mit 5. Anschraubloch bei 21,5 mm unterhalb der Drückerführung

** Ausführung MTS mit anderen Massen bei den Anschraubblöcher


Sonderausführungen:

14.5341.7800 ganz blind nur mit Anschraubblöcher

14.5341.7802 ohne Drückerführung nur RZ E-78 mm Lochung



Ausschnitt für Knopf-
befestigung

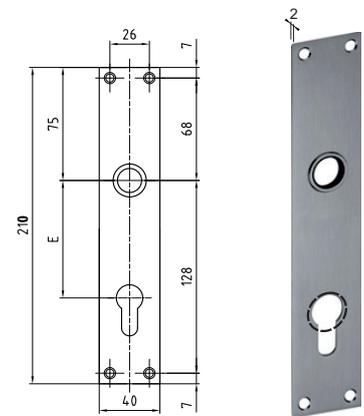

14.5341.

Langschild flach 5345



Grösse 235 x 40 x 2 mm, Edelstahl matt, mit sichtbaren Anschraubblöcher, Führung 16 mm Inox-Lager/glide/glide easyfix, Nadellager.

14.5345. . .

Inox-Lager MTS	glide Glutz	glide easyfix * Glutz	für Knopf- * festigung, Glutz	Nadellager MTS	Ausführung
160.00	7160.00	8160.00	7160.00.K	560	blind, ungelocht
—	7161.78	—	—	—	BB E-78 mm
162.74	7162.74	8162.74	7162.74.K	—	RZ E-74 mm
162.78	7162.78	8162.78	7162.78.K	562	RZ E-78 mm
162.94	7162.94	8162.94	7162.94.K	—	RZ E-94 mm
163.72	—	—	—	—	PZ E-72 mm
163.78	7163.78	8163.78	7163.78.K	563	PZ E-78 mm
163.92	—	—	—	—	PZ E-92 mm

* mit 5. Anschraubloch bei 21,5 mm unterhalb der Drückerführung

Sonderausführungen:

14.5345.260 blind ungelocht, glide 16 mm, Drückerführung auswärts

14.5345.262 RZ E-78 mm, glide 16 mm, Drückerführung auswärts

14.5345.800, Glutz, ganz blind nur mit Anschraubblöcher


14.5345.802, Glutz, ohne Drückerführung nur RZ E-78 mm, mit Anschraubblöcher

14.5345.9162 RAL 3002 rot beschichtet, glide 16 mm, RZ E-78 mm gelocht


14.5345.9362 RAL 9010 weiss beschichtet, glide 16 mm, RZ E-78 mm gelocht

14.5345.9462 RAL 9011 schwarz beschichtet, glide 16 mm, RZ E-78 mm gelocht

Technische Änderungen vorbehalten !



Ausschnitt für Knopf-
befestigung

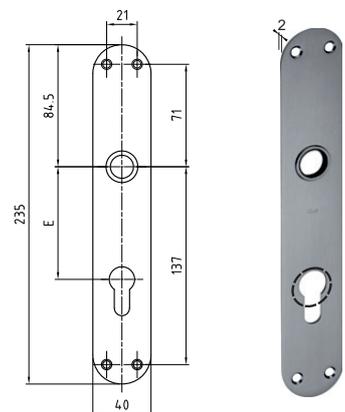

14.5345.