


**14.2588.08**

**Alu**

**Türdrücker-Paar 1076/8 mm**

Aluminium F1 eloxiert, Drückerführung 18 mm, Spezialdorn 8 mm für Türstärke 40 mm, mit Inox-Fixierschraube. (FSB)

Für andere Türstärken oder für Ganzglastürschloss auf Anfrage.

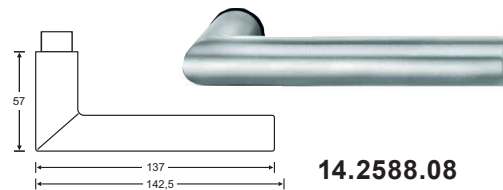

**14.2588.08**


**14.2477.18**

**Alu**

**Drückerrosette, oval**

Aluminium F1 eloxiert, 32,5 x 70 x 7 mm, Kunststoff-Führung 18 mm, unsichtbar Anschraubloch, Lochdistanz 50 mm mit Kunststoff-Unterkonstruktion. (FSB)

**14.2477.18**

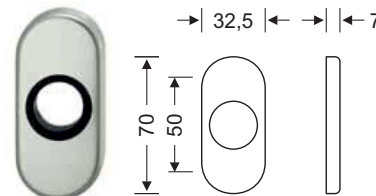


**14.2465.18**

**Alu**

**Drückerrosette, oval**

Aluminium F1 eloxiert, 28 x 68 x 7 mm, Kunststoff-Führung 18 mm, sichtbar Anschraubloch, Lochdistanz 50 mm. (Hoppe)

**14.2465.18**

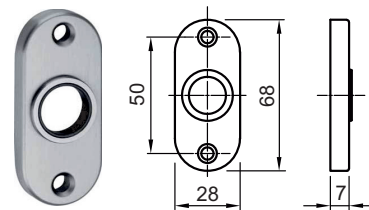


**Rosette, oval**

**Alu**

Leichtmetall F1 eloxiert. (Hoppe)

**14.2467. . .**

Code	Abmessung	Ausführung	LD
80	28 x 68 x 7 mm	blind-ungelocht	50 mm
81	28 x 68 x 7 mm	Ziffer-gelocht	50 mm
82	28 x 68 x 7 mm	RZ-gelocht	50 mm
83	28 x 68 x 7 mm	PZ-gelocht	50 mm

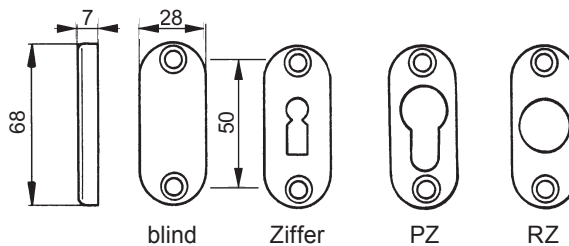

**14.2467.**


**14.2468.18**

**Alu**

**Rosette, eckig**

Leichtmetall F1 eloxiert, 30 x 70 x 10 mm, mit Nylon-Druckerführung 18 mm, mit Anschraubloch sichtbar, Lochdistanz 50 mm. (Hoppe)

**14.2468.18**




**Rosette, eckig**

**Alu**

Leichtmetall F1 eloxiert, Abmessung 29 x 68 x 8,5 mm. (Hoppe)

**14.2468. . .**

Code	Ausführung	LD
80	blind-ungelocht	50 mm
81	Ziffer-gelocht	50 mm
82	RZ-gelocht	50 mm
83	PZ-gelocht	50 mm

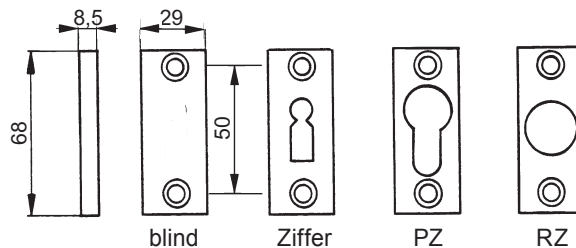

**14.2468.**


**Zylinder-Rosetten 32,5 x 70 x 7 mm**

**Alu**

oval, Zylinderlochung versetzt, unsichtbar Anschraubloch, Lochdistanz 50 mm mit Kunststoff-Unterkonstruktion, LM F1 eloxiert.

**14.2469. . .**

Code	Ausführung	Marke
82	RZ-Rundlochung 22,4 mm	FSB
83	PZ-Lochung 17,4 mm	FSB

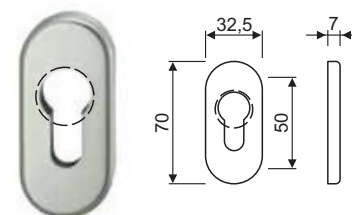

**14.2469.**