


Türgriffe Edelstahl-Rostfrei, 

matt gebürstet, als Paar zur beidseitigen und als Stück zur einseitigen Türbetätigung. Lochteil 8 mm, ohne Befestigungs-Material.

15.6460. . .

Code	D mm	L=Achsmass	H=Höhe
2025	Ø 25	200 mm	75 mm
2525	Ø 25	250 mm	75 mm
3025	Ø 25	300 mm	75 mm
3525	Ø 25	350 mm	75 mm
3035	Ø 30	300 mm	80 mm
4035	Ø 30	400 mm	80 mm
5035	Ø 30	500 mm	80 mm

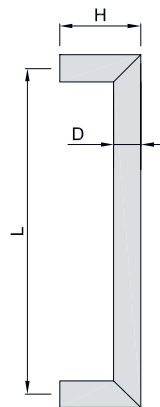


Sonderlängen auf Anfrage - bitte beachten den maximalen Achsabstand (L) ohne dritten Befestigungspunkt.

15.6460.


Befestigungs-Set Edelstahl-Rostfrei, 

unbearbeitet für 2 Befestigungspunkte, für Lochteil 8 mm mit Gewindestift, PVC-Ring, Keilhülse und Spannmutter für Ganzglastüren bei Türstärke von 8 - 13 mm.

MTS	Gewindestift	Ausführung
15.6460.408.70	M8 x 70 mm	Stückbefestigung
15.6630.4810	M8 x 70 mm	Paarbefestigung
15.6630.4812	M8 x 80 mm	Paarbefestigung mit Rosetten Ø 50 mm (Abb. siehe Seite 15.1027)



15.6460.408.70




15.6630.4810

Türgriffe Edelstahl-Rostfrei, 

matt gebürstet, schräg stehend, als Paar zur beidseitigen und als Stück zur einseitigen Türbetätigung. Lochteil 8 mm, ohne Befestigungs-Material.

15.6465. . .

Code	D mm	L=Achsmass	H=Höhe	B
2525	Ø 25	250 mm	75 mm	55 mm
3025	Ø 25	300 mm	75 mm	55 mm
3525	Ø 25	350 mm	75 mm	55 mm
4025	Ø 25	400 mm	75 mm	55 mm
3035	Ø 30	300 mm	80 mm	60 mm
3535	Ø 30	350 mm	80 mm	60 mm
4035	Ø 30	400 mm	80 mm	60 mm

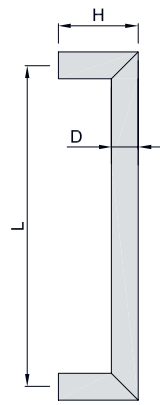


15.6465.

Die Anfertigung von Türgriffen in Zwischenlängen (Mass L) ist möglich. Überlängen auf Anfrage.


Befestigungs-Set Edelstahl-Rostfrei, 

unbearbeitet für 2 Befestigungspunkte, für Lochteil 8 mm und **kurzer** Keilhülse, PVC-Ring und Spannmutter für schräg stehenden Türgriff bei Ganzglastüren, Türstärke von 8 - 13 mm, ohne Rosetten.

MTS	Gewindestift	Ausführung
15.6465.408.45	M8 x 45 mm	Stückbefestigung
15.6465.408.55	M8 x 50 mm	Paarbefestigung



15.6465.408.45



15.6465.408.55