


16.7790.
16.7791.




- 1 Stufenlos einstellbare Schliessgeschwindigkeit
- 2 Stufenlos einstellbarer Endschlag (über Gestänge)
- 3 Feststellbereich

Dorma TS 73 EMF

Daten und Merkmale TS 73 EMF EN 4, 5 und 6

- Allgemeine, Feuer- und Rauchschutztüren
- EN 4 ≤ 1100 mm, EN 5 ≤ 1250 mm, EN 6 ≤ 1400 mm**
- Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R
- Schliessgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Endschlag über Gestänge stufenlos einstellbar
- Feststellpunkt stufenlos wählbar zwischen ca. 75°-180°
- Eingangsspannung 24V DC ± 15%
- Leistungsaufnahme max. 2 Watt
- Türschliesser geprüft nach EN 1154
- Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155
- CE Kennzeichnung für Bauprodukte

► Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schliessende Türen sollte die nächste Schliessergösse gewählt werden.

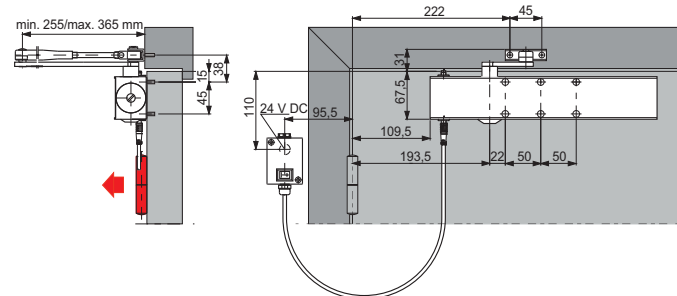

Türöffnung bis 180° erfordert min. 26 mm Drehpunktabstand der Bänder oder eine entsprechende Wandausnehmung für den Türschliesser.

Feststellvorrichtung **DORMA TS 73 EMF in Normalmontage** (Türblattmontage).


Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

Türschliesser TS 73 EMF

mit **elektrohydraulischer Feststellereinheit**. In Verbindung mit einem Rauchmeldesystem (z.B. RMZ 16.8620. Seite 16.1018) wird der TS 73 EMF als Feststellanlage für Feuer- und Rauchschutztüren eingesetzt. Im Brandfall wird die Tür vom Türschliesser sicher geschlossen. Auch eine Türbetätigung von Hand sowie Stromausfall lösen den Schliessvorgang aus. Zum Feststellen braucht die Tür nur bis zum gewünschten Punkt zwischen ca. 75° und 180° geöffnet und losgelassen werden. Je nach Türbreite und Grösse des Öffnungswinkels ist eine Rückfederung von 1-3° möglich. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, für die Verwendung in Feststellanlagen. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Türschliesser TS 73 EMF,


Normalmontage auf der Bandseite, Verteilerdose mit Anschlusskabel. Betriebsspannung: 24V DC ± 15%, silberfarbig.



16.7790. . .

Code	Grösse	für TB bis	Ausführung
63	EN 4	1100 mm	ohne Gestänge
64	EN 5	1250 mm	ohne Gestänge
65	EN 6	1400 mm	ohne Gestänge

Montageplatte für TS 73 EMF Seite 16.1045

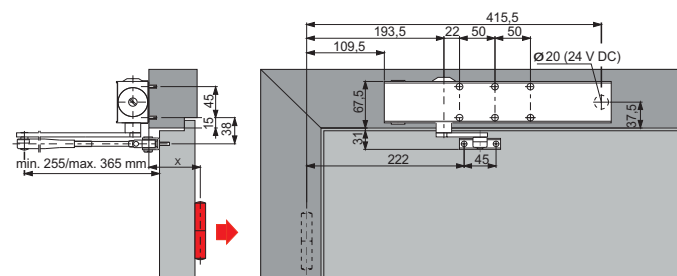

Türöffnung bis 180° mit Normalgestänge nur bei X ≤ 70 mm

Feststellvorrichtung **DORMA TS 73 EMF in Kopfmontage** (Sturzmontage).

Beispiel: DIN-R-Tür, DIN-L-Tür spiegelbildlich

Türschliesser TS 73 EMF,

Kopfmontage auf der Bandgegenseite, für Direktanschluss. Betriebsspannung: 24V DC ± 15%, silberfarbig.



16.7791. . .

Code	Grösse	für TB bis	Ausführung
63	EN 4	1100 mm	ohne Gestänge
64	EN 5	1250 mm	ohne Gestänge
65	EN 6	1400 mm	ohne Gestänge

Montageplatte für TS 73 EMF Seite 16.1045