


16.6769.00

Montageplatte für TS 83

mit universellem Lochbild nach DIN 18263 Teil 2, silberfarbig. (38000101)

Zur Befestigung des Schliessers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solche Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist.

Montageplatte für TS 83 EN 7 auf Anfrage!

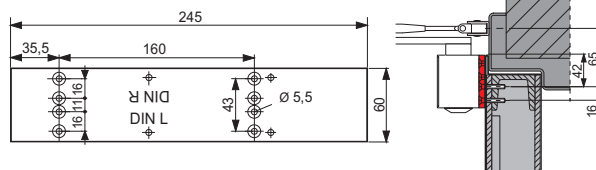


16.6769.00

16.7795.00

Montageplatte für TS 73 EMF

für Band- und Bandgegenseiten- Montage, silberfarbig. (73000110)

Zur Befestigung des Schliessers TS 73 EMF an Feuer-/Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist; mit Lochgruppe gemäss Beiblatt 1 zur EN1154.

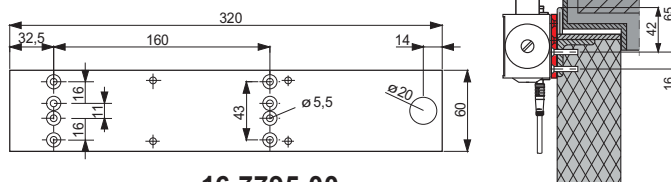


16.7795.00

16.6770.00

Gleitschienengestänge

G ClassicLine für TS 71, TS 72, TS 73 V und TS 83, silberfarbig. (22002601)

Für Türblattmontage auf Bandseite oder Kopfmontage auf Bandgegenseite.

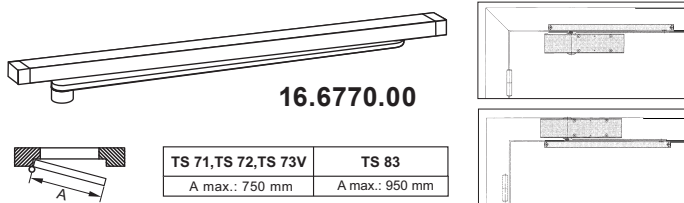


16.6770.00

TS 71, TS 72, TS 73V	TS 83
A max.: 750 mm	A max.: 950 mm


Türschliesser TS 71 EN 3 und EN 4

Zahntrieb für Scherengestänge die Einstellung der Grösse erfolgt einfach durch Drehen des Gestängescharniers. Schliessgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarem Endschlag. DIN-L und DIN-R verwendbar. Abdeckhaube in ClassicLine-Serie.

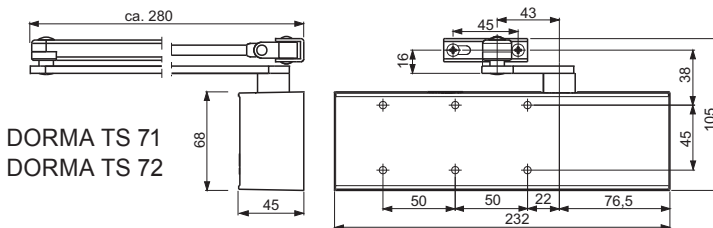

DORMA TS 71
 DORMA TS 72

16.6719.60
16.6722.60



CE
 EN 1154

16.6719.60

Türschliesser TS 71 EN 3/4, ohne Gestänge


mit Abdeckhaube, mit 2 Schliessbereichen 180°-15° und 15°-0° und zusätzlich einstellbarem Endschlag, silberfarbig. (22212101)

Daten und Merkmale TS 71 und TS 72

- TS 71 Allgemeine Türen (Innentüren) ≤ 1100 mm
- TS 72 Allgemeine (Innentüren), Feuer- und Rauchschutztüren ≤ 1100 mm
- Schliessgeschwindigkeit über 2 Ventile unabhängig voneinander Stufenlos einstellbar 180°-15° und 15°-0°
- Endschlag über Gestänge stufenlos einstellbar
- Türschliesser geprüft nach EN 1154
- Bei Parallelarmmontage mit MTS 16.6767.00 beträgt das Schliessmoment ca. 20 Nm (für Türen bis 950 mm)

Türschliesser TS 72 EN 2-4

Zahntrieb für Scherengestänge. Schliesskraft an die jeweilige Türgrösse stufenlos über Stellschraube regulierbar. Schliessgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarem Endschlag. DIN-L und DIN-R verwendbar. Abdeckhaube in ClassicLine-Serie.




CE
 EN 1154

16.6722.60

Türschliesser TS 72 EN 2-4, ohne Gestänge


mit Abdeckhaube, mit 2 Schliessbereichen 180°-15° und 15°-0° und zusätzlich einstellbarem Endschlag, silberfarbig. (22232101)



16.6720.80

Normalgestänge mit Flachhebel

für TS 83, TS 73 V, TS 71 und TS 72, silberfarbig. (22002301)



16.6723.80

Rastfeststellarm ohne Abschaltung

für TS 71/TS 72, mit Flachhebel, silberfarbig. (22002501)
 Feststellpunkt einstellbar zwischen ca. 80° - 150°