


**16.7860.76.**

**Upgrade Card Full-Energy – blau**

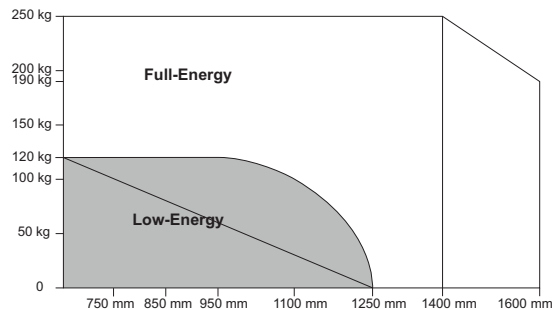

Empfehlungsangaben zum Einsatz der Upgrade Card Full-Energy

**ED Upgrade Card Full Energy**

zur Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit (je nach Türgewicht).

**16.7860.76. . .**

Code	für ED	Geschwindigkeit	Dorma
<b>1020</b>	ED 250 blau/transparent	bis max. 60°/s	29251020
<b>1022</b>	ED 100 blau	bis max. 45°/s	29251022

Hier ist die Absicherung des Drehbereiches durch auf dem Türblatt montierte Sicherheitssensoren erforderlich.

**ED Upgrade Card Brandschutz**

für die Verwendung als Feststellanlage gemäss Richtlinien für Feststellanlagen, inkl. Funktion Full Energy zur Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit bis max. 45°/s (abhängig vom Türgewicht).

**16.7860.76. . .**

Code	für ED	Geschwindigkeit	Dorma
<b>2020</b>	ED 250 rot/transparent	bis max. 45°/s	29252020
<b>2022</b>	ED 100 rot	bis max. 45°/s	29252022



**16.7860.72.2002**

**16.7860.72.2002**

**BRC-R Funkempfänger bidirektional**

zum Einbau in automatische Türsysteme, geeignet für den Einsatz mit den Funksender BRC-H, BRC-W und BRC-T. Es können mehrere Funksender betrieben werden. (29302002)



**16.7860.72.4001**

**16.7860.72.4001**

**BRC-H Funkempfänger bidirektional**

4 Kanäle mit Rückmelde LED, stossfeste Ausführung mit Schlüsselband. Für den Einsatz nur in Verbindung mit dem Funkempfänger BRC-R MTS 16.7860.72.2002. (29304001)  
Erforderliche Batterie 1 x 1,5V LR03 (AAA)



**16.7860.79.8613**

**Wetterschutzhaube/Deckenwinkel Opti Motion**

Für Opti Motion Bewegungsmelder.  
(86131900)



**16.7860.79.**

**Radar-Bewegungsmelder**

Prosecure Opti Motion Stereo mit verstellbarem Neigungswinkel, grössenverstellbare Feldgrösse, Einstellungsfunktion für ein schräges Gesichtsfeld, Richtungserkennung Querverkehrsoptimierung, Slow Motion Funktion, Immunität und Statusanzeige Remote Control.

**16.7860.79. . .**

Code	Farbe	Dorma
<b>6111</b>	schwarz	86111000
<b>6112</b>	silber	86112000
<b>6113</b>	weiss	86113000




**16.7850.88.0500**

**16.7860.88.0500**

**Kabelübergang Set aufgesetzt**

mit flexiblem Metallschlauch Leitungsdurchmesser 7 mm, Länge 600 mm, silberfarbig. (5101933332)

Weiter Kabelübergänge siehe Seiten 12.1075 - 12.1077



**16.7860.90.1328**

**16.7860.90.1328**

**Dreh-Programmschalter 3 Positionen,**

EDIZIO-DUE weiss 1-polig, für UP-Montage, Symbole hellgrau: **Nacht-Automatik-Daueroffen**, 88 x 88 mm, Einbautiefe 49 mm für bauseitige UP-Dose Gr. I. (2021328)