MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Türschliesser Geze TS 5000 EN 2-6

mit Nockentechnik, für Gleitschienen in verschieden Varianten. Schliesskraft nach EN 1154 Grösse 2-6, von vorne stufenlos einstellbar für Flügelbreite bis 1400 mm, mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Die thermostabilisierte Schliessgeschwindigkeit der hydraulische Endschlag und die Öffnungsdämpfung sind im eingebauten Zustand mühelos von vorne regulierbar. Mit Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung.



GEZE TS 5000

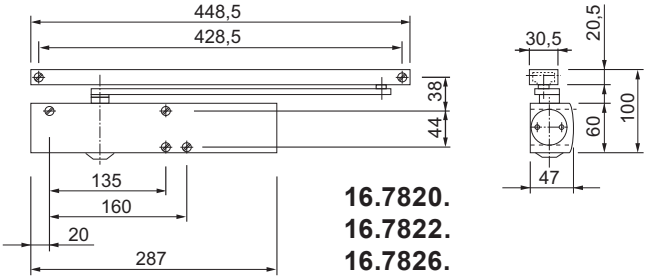

16.7820.
16.7822.
16.7826.

Türschliesser TS 5000 EN 2-6

für Türblattmontage / Bandseite, für FB bis 1400 mm, mit Öffnungsdämpfung*, ohne Gleitschiene, ohne Hebel.

16.7820. . .

Code	Ausführung	Geze
602	silberfarbig	027333
622	dunkelbronze	027334
632	weiss RAL 9016	027335

▶ *Bei Kopfmontage / Bandgegenseite ohne Wirkung

Türschliesser TS 5000 S EN 2-6,

mit Schliessverzögerung und Öffnungsdämpfung, für Türblattmontage / Bandseite, ohne Gleitschiene, ohne Hebel.

16.7822. . .

602	silberfarbig	107935
622	dunkelbronze	107936
632	weiss RAL 9016	107937

▶ Für Kopfmontage nicht verwendbar

Türschliesser TS 5000 L EN 2-6,

für Türblattmontage / Bandgegenseite, und für Kopfmontage / Bandseite, mit Öffnungsdämpfung, ohne Gleitschiene, ohne Hebel.

16.7826. . .

602	silberfarbig	027351
622	dunkelbronze	029399
632	weiss RAL 9016	029400

Gleitschiene BG für TS 5000 L,

Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schliesser auf Türblattmontage / Bandgegenseite.

16.7826. . .

800	silberfarbig	025655
822	dunkelbronze	029403
830	weiss RAL 9016	029404

16.7826.820

Sturzfutterwinkel für Gleitschiene BG

Standard, silberfarbig. (025657)

Ausführung in dunkelbronze (16.7826.832) und weiss RAL 9016 (16.7826.835) auf Anfrage.



16.7820.

16.7820. . .

Gleitschiene für TS 3000 V / TS 5000,

Standard, mit Hebel.

Code	Ausführung	Geze
800	silberfarbig	068221
820	dunkelbronze	068222
830	weiss RAL 9016	015695
840	ähnl. Edelstahl	014945

T-Stop-Gleitschienen für TS 3000 V / TS 5000

mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Türöffnungswinkel zwischen 80° und 120° einstellbar, silberfarbig (nur für trockene Räume).

16.7831.800 Bandseite (102363)
16.7832.800 Bandgegenseite (102366)



16.7833.100

Drehlager für T-Stop-Gleitschiene

für aufliegende Montage auf Band- und Bandgegenseite, silberfarbig. (112688)



16.7820.995

Öffnungsbegrenzung für TS 3000 V / TS 5000

für leichte Türen, für Standard-Gleitschiene, BG und Boxer 20,7 mm, ab ca. 90° Türöffnung wirksam, ersetzt den Türstopper nicht. (069780)



16.7821.900

Mechanische Feststelleinheit für TS 3000 V / TS 5000

für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar zwischen 80° bis 120°, überfahrbar. (071924)



16.6749.00

Montageplatte für TS 4000 / TS 5000

mit Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1, silberfarbig. (049185)

Ausführung in weiss RAL 9016, 16.6749.30 auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten !