



Abdeckkappe für Türschliesser

TS 4000 / TS 5000 / TS 5000 L (nur für Türblattmontage verwendbar).

16.7820. . .

Code	Ausführung	Geze	Modell TS
900	silberfarbig	067724	4500/5500
910	galv. verchromt	068088	4500/5500
920	dunkelbronze	067725	4500/5500
930	weiss RAL 9016	067726	4500/5500
940	Edelstahl	072696	4500/5500



Sturzfutterwinkel für Gleitschienen BG, silberfarbig

- 16.7826.840** für E-Gleitschiene (123322)
- 16.7827.935N** für ISM-BG VPK-Gleitschiene (139710)
- 16.7827.945N** für ISM-/E-ISM-/R-ISM-Gleitschiene VP (134816)
- 16.7832.910** für ECline- und T-Stop-Gleitschiene (115006)



Montageplatten für Gleitschienen, silberfarbig

- 16.7820.894** für Standard-/ECline-/T-Stop-/EFS-Gleitschiene (001512)
- 16.7820.896** für ISM-/E-ISM-Gleitschiene (118702)
- 16.7824.830N** für E-Gleitschiene (123294)

Montageplatten für Gleitschienen BG, silberfarbig

- 16.7826.843** für Standard-/ECline-/T-Stop-/EFS-Gleitschiene (124683)
- 16.7826.846** für E-GL-BG-Gleitschiene (123289)
- 16.7826.848** für ISM-/E-ISM-/R-ISM-Gleitschiene BG und VP-Varianten (118704)
- 16.7827.937N** für ISM-/E-ISM-/R-ISM-Gleitschiene BG und VP-Varianten (139757)



16.7820.998

Flexible Öffnungsbegrenzung


für folgende Gleitschienen verwendbar:

- 1-flg. TS 5000 E, L-E, R, L-R, RFS Blattmontage
- 2-flg. TS 5000 Sämtliche ISM-Varianten (auch E-ISM/R-ISM etc.)

- 1-flg. Boxer E
- 2-flg. Boxer Sämtliche ISM-Varianten (auch E-ISM etc.)

Begrenzungspunkt zwischen 75° und 110° frei einstellbar (Dämpfungsweg ca. 5°). GL mit Feststellung Begrenzungspunkt frühestens 12° nach Feststellungspunkt möglich, max. bis 110°. (145311)

GEZE TS 5000 E

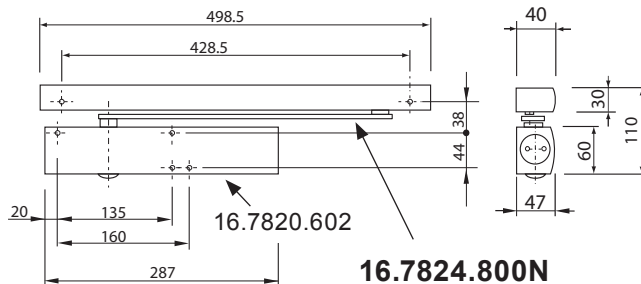

16.7824.800N

E-Gleitschiene zu Türschliesser TS 5000 E

für FB bis 1400 mm mit elektromechanischer Feststellung, Feststellwinkel stufenlos von 80° bis 130° einstellbar, geprüft nach EN 1155, Feststellung überfahrbar, Türblattmontage / Bandseite, mit Hebel, silberfarbig (116295)


Vorsorgungsspannung: 24 V DC

Schutzart: IP 43

Abmessung (LxBxH): 498,5 x 40 x 30 mm

- ▶ Türschliesser TS 5000 gesondert bestellen.
- Öffnungsbegrenzung siehe MTS 16.7820.998

GEZE TS 5000 L-E

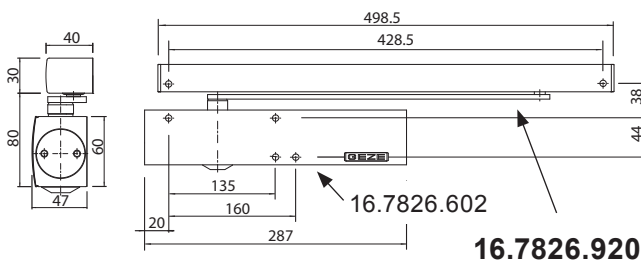

16.7826.920

E-Gleitschiene BG zu Türschliesser TS 5000 L-E

für FB bis 1400 mm mit elektromechanischer Feststellung ab ca. 80°, geprüft nach EN 1155, Feststellung überfahrbar, Türblattmontage / Bandgegenseite, mit Hebel, silberfarbig (120039)


Vorsorgungsspannung: 24 V DC

Schutzart: IP 43

Abmessung (LxBxH): 498,5 x 40 x 30 mm

- ▶ Türschliesser TS 5000 L gesondert bestellen.
- Öffnungsbegrenzung siehe MTS 16.7820.998

GEZE TS 5000 R

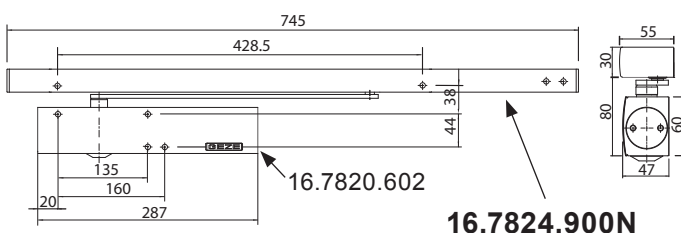

16.7824.900N

R-Gleitschiene zu Türschliesser TS 5000 R

für FB bis 1400 mm mit elektromechanischer Feststellung nach EN 1155 zwischen 80° bis 130° stufenlos einstellbar und integrierter Rauchschalterzentrale. Im Brandfall spricht der Rauchmelder an und die Türe schliesst selbsttätig. Die Feststellposition ist überfahrbar, Türblattmontage/Bandseite. Mit Hebel, silberfarbig (116300)

Vorsorgungsspannung: 230 V 50 Hz

Schutzart: IP 20

Abmessung (LxBxH): 745 x 55 x 30 mm

- ▶ Türschliesser TS 5000 gesondert bestellen.
- Öffnungsbegrenzung siehe MTS 16.7820.998