

ISM-Gleitschiene

für 2-flügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schliessfolgeregulung. Der ISM gewährleistet die vorgegebene Schliessfolge, der Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist und über die Schliessfolgeregulung den Gangflügel frei gibt. Geprüft nach EN 1158.



16.7823.900

ISM-Gleitschiene zu Türschliesser TS 5000 , durchgehend, mit integrierter Schliessfolgeregulung und Hebeln, mit ablängbarem Mittelteil, für Türblattmontage / Bandseite, silberfarbig (115549).
 Minimaler Bandabstand 1300 mm
 Maximaler Bandabstand 2800 mm
 Mindestbreite bei asymmetrische Türteilung möglich,
 Mindestbreite des Standflügels 400 mm



16.7827.940

ISM-Gleitschiene BG zu Türschliesser TS 5000 L durchgehend, mit integrierter Schliessfolgeregulung und Hebeln, mit ablängbarem Mittelteil, für Türblattmontage / Bandgegen- seite, silberfarbig (115594).
 Minimaler Bandabstand 1360 mm
 Maximaler Bandabstand 2800 mm
 Mindestbreite bei asymmetrische Türteilung, Mindestbreite des Standflügels 380 mm

16.7827.930N

ISM-Gleitschiene BG VPK TS 5000


Komplettverpackung, Systemlösung für allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren bestehend aus:

- 1 Stk. Türschliesser TS 5000 L
- 1 Stk. Türschliesser TS 5000 L-IS
- 1 Stk. ISM-Gleitschiene BG

Gleitschiene, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und Hebel, mit ablängbarem Mittelteil, Türblattmontage / Band- gegenseite, silberfarbig (133093)
 Minimaler Bandabstand 1300 mm
 Maximaler Bandabstand 2800 mm
 Mindestbreite bei asymmetrische Türteilung, Mindestbreite des Standflügels 380 mm.

Technische Änderungen vorbehalten !


GEZE TS 5000 ISM

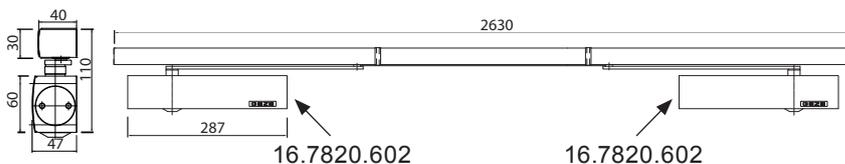

16.7823.900


▶ Türschliesser sind gesondert zu bestellen.

GEZE TS 5000 L-ISM

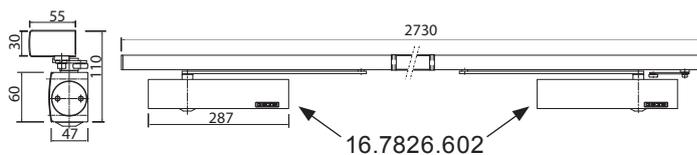

16.7827.940

▶ Türschliesser sind gesondert zu bestellen.

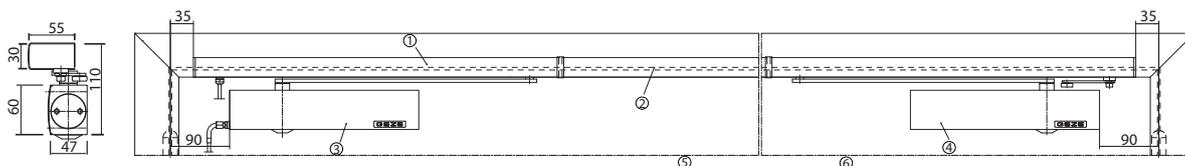

Montage - Schema

16.7827.930N

- 1 = ISM-Gleitschiene BG VPK
- 2 = ablängbares Mittelteil
- 3 = TS 5000 L-IS
- 4 = TS 5000 L
- 5 = Gangflügel
- 6 = Standflügel