MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

GEZE TS 5000 E-ISM

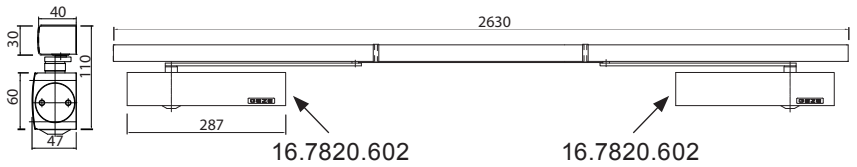

16.7825.900
16.7825.950

E-ISM-Gleitschiene

für 2-flügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schliessfolgeregelung und mit elektromechanischer Feststellung zwischen 80°-130° einstellbar und überfahrbar, geprüft nach EN 1158. Die E-ISM-Gleitschiene gewährleistet die vorgegebene Schliessfolge, der Gangflügel in Wartposition bis der Standflügel geschlossen ist und über die Schliessfolgeregelung den Gangflügel freigibt.

16.7825.900

E-ISM-Gleitschiene zu Türschliesser TS 5000

durchgehend, mit integrierter Schliessfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln, mit ablängbarem Mittelteil, Türblattmontage / Bandseite, silberfarbig (115600).
Minimaler Bandabstand 1300 mm
Maximaler Bandabstand 2800 mm
Mindestbreite bei asymmetrischer Türteilung, Mindestbreite des Standflügels 400 mm

▶ Türschliesser sind gesondert zu bestellen.

16.7825.950

E-ISM/G-Gleitschiene zu Türschliesser TS 5000

durchgehend, mit integrierter Schliessfolgeregelung, elektrischer Feststellung einseitig am Gangflügel und Hebeln, mit ablängbarem Mittelteil, Türblattmontage / Bandseite, silberfarbig (115605).
Minimaler Bandabstand 1300 mm
Maximaler Bandabstand 2800 mm

▶ Türschliesser sind gesondert zu bestellen.

GEZE TS 5000 L-E-ISM

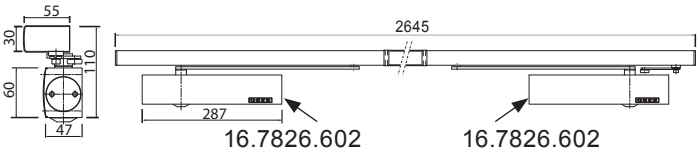

16.7827.950

▶ Türschliesser sind gesondert zu bestellen.

16.7827.950

E-ISM-Gleitschiene BG zu Türschliesser TS 5000 L

durchgehend, mit integrierter Schliessfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln, mit ablängbarem Mittelteil, Türblattmontage / Bandgegenseite, silberfarbig (115608).
Minimaler Bandabstand 1360 mm
Maximaler Bandabstand 2800 mm
Mindestbreite bei asymmetrischer Türteilung, Mindestbreite des Standflügels 380 mm

GEZE TS 5000 L-E-ISM VPK

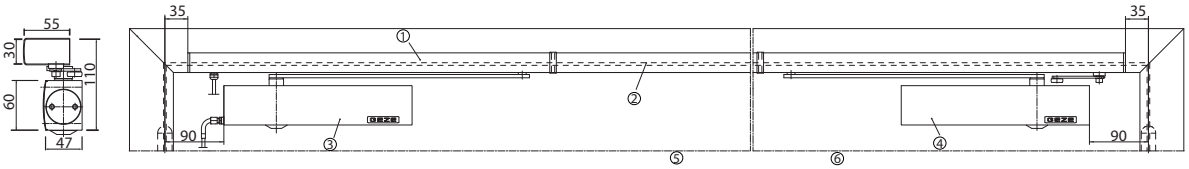

16.7827.952N

1 = L-E-ISM-Gleitschiene BG VPK
2 = ablängbares Mittelteil
3 = TS 5000 L-IS
4 = TS 5000 L
5 = Gangflügel
6 = Standflügel

(X - Mass = Abstand Banddrehpunkt zu Auflagefläche Gleitschiene)
Maximaler Öffnungswinkel bei X - Mass 100 mm > 120° bei GF + SF.

▶ **Produktmerkmale**
zu 16.7825.900, 16.7825.950, 16.7827.950 und 16.7827.952N
-Versorgungsspannung 24 V DC
-Schutzart IP 43

16.7827.952N

E-ISM BG Gleitschiene VKP mit TS 5000 L + L-IS

Komplettverpackung, Systemlösung für Anwendung an Vollpaniktüren mit Schliessfolgeregelung und beidseitiger elektrischer Feststellung, Türblattmontage / Bandgegenseite silberfarbig bestehend aus:
1 Stk. Türschliesser TS 5000 L
1 Stk. Türschliesser TS 5000 L-IS
1 Stk. E-ISM-BG VPK Gleitschiene

Gleitschiene durchgehend, mit integrierter Feststellung 24 V DC, für Gang- und Standflügel, überfahrbar, Haltekraft einstellbar. Geprüft nach EN 1155, EN 1158, Vollpaniktüren bis X - Mass 125 mm (146455).
Minimaler Bandabstand 1300 mm
Maximaler Bandabstand 2800 mm
Symmetrische Anschlagmasse und Optik für GF + SF.
Montageplatte und Zubehör für GL siehe Seite 16.1103/16.1104.

Technische Änderungen vorbehalten !