

R-ISM-Gleitschiene

für 2-flügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schliessfolgeregelung und beidseitig mit elektromechanischer Feststellung zwischen 80°-130° einstellbar und überfahrbar. Mit integrierter Rauchschalterzentrale für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Im Brandfall spricht der Rauchmelder an und die Türen schliessen selbsttätig in der richtigen Reihenfolge durch die eingebaute Schliessfolgeregelung.



16.7829.900

R-ISM-Gleitschiene zu Türschliesser TS 5000


durchgehend, mit integrierter Schliessfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln, mit ablängbarem Mittelteil, Türblattmontage / Bandseite, silberfarbig (115614).



16.7829.950

R-ISM/G-Gleitschiene zu Türschliesser TS 5000

durchgehend, mit integrierter Schliessfolgeregelung, einseitiger elektrischer Feststellung am Gangflügel, Rauchschalterzentrale und Hebeln, mit ablängbarem Mittelteil, Türblattmontage / Bandseite, silberfarbig (115619).



16.7827.960N

R-ISM-Gleitschiene BG VP zu Türschliesser TS 5000 L

durchgehend, mit integrierter Schliessfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln, speziell für Vollpaniktüren. Achtung: maximales X - Mass (Bandmitte - Auflagefläche Gleitschiene) 100 mm inklusive Montageplatte. Türblattmontage / Bandgegenseite, silberfarbig. Feststellwinkel ab 80°, Feststellung überfahrbar (133711). Minimaler Bandabstand 1645 mm. Maximaler Bandabstand 2800 mm. Mindestbreite bei asymmetrischer Türteilung, Mindestbreite des Standflügels 380 mm.

Türschliesser TS 5000 EFS EN 2-5

für 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauffunktion (Freeswing). Ein Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand in Öffnungs- oder Schliessrichtung ist möglich, nachdem die Freilauffunktion durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 90° aktiviert wurde. Im Brandfall erfolgt ein sicheres selbsttätiges Schliessen der Tür. Für einflügelige Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen, nach EN 1155, Montageplatte erforderlich. Die Schliesskraft nach EN 1154 Gr. 2-5, die Schliessgeschwindigkeit und der Endschlag sind von vorn einstellbar mit optischer Grössenanzeige.

Türschliesser TS 5000 EFS EN 2-5,


Komplettverpackung, mit elektrischer Freilauffunktion, mit Gleitschiene und Hebel, silberfarbig.

16.7835. . .

Code	Ausführung	Geze
800	für Türblattmontage/Bandseite	095076
900	für Kopfmontage/Bandseite	093556

Technische Änderungen vorbehalten !

GEZE TS 5000 R-ISM

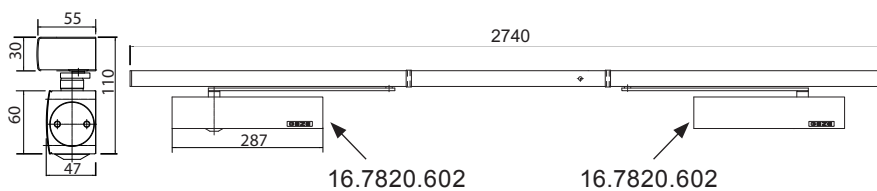

16.7829.900


16.7829.950

Produktmerkmale

- zu 16.7829.900 und 16.7827.960N
- Versorgungsspannung 230 V 50 Hz
- Schutzart IP 20
- Umgebungstemperatur 0 - 50° C
- Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155
- Schliessfolgeregelung geprüft nach EN 1158
- Minimaler Bandabstand 1500 mm
- Maximaler Bandabstand 2800 mm
- Mindestbreite bei asymmetrischer Türteilung, Mindestbreite des Standflügels 400 mm

► Türschliesser sind gesondert zu bestellen.


GEZE TS 5000 L-R-ISM

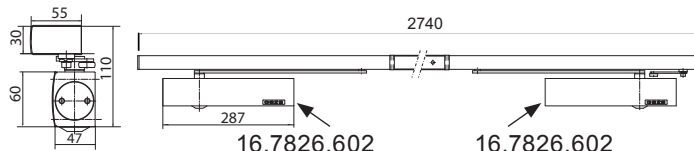

16.7827.960N


► Türschliesser sind gesondert zu bestellen.

GEZE TS 5000 EFS

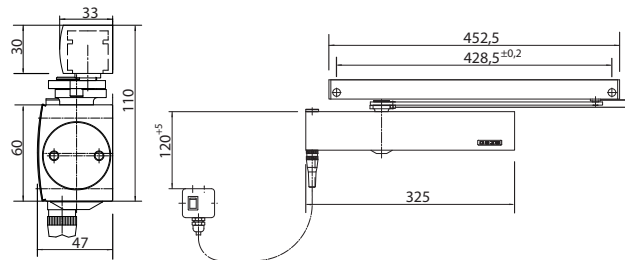

Ausf. 800

16.7835.



Ausf. 900

Produktmerkmale

- Schliesskraft nach EN 1154 2-5
- Türbreite bis 1250 mm
- DIN links und DIN rechts einsetzbar
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Freilaufbereich ca. 85° - 170°
- Ohne Öffnungsdämpfung
- Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung