


16.7836.850

16.7836.900


Türschliesser TS 5000 RFS EN 2-5

für 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauffunktion und Rauchschalterzentrale (Freeswing). Ein Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand in Öffnungs- oder Schliessrichtung ist möglich, nachdem die Freilauffunktion durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 90° aktiviert wurde. Im Brandfall erfolgt ein sicheres selbsttätiges Schliessen der Tür. Für einflügelige Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen, nach EN 1155, Montageplatte erforderlich. Die Schliesskraft nach EN 1154 Gr. 2-5, die Schliessgeschwindigkeit und der Endschlag sind von vorn einstellbar mit optischer Grössenanzeige.



16.7836.850

Türschliesser TS 5000 RFS EN 2-5,
Komplettverpackung, für Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, Gleitschiene mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel, silberfarbig. (121817)




16.7836.900

Türschliesser TS 5000 RFS EN 2-5,
Komplettverpackung, für Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, Gleitschiene mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel, silberfarbig. (115200)

Produktmerkmale

- Schliesskraft nach EN 1154 2-5
- Türbreite bis 1250 mm
- DIN links und DIN rechts einsetzbar
- Versorgungsspannung 230 V 50 Hz
- Freilaufbereich ca. 85° - 170°
- Ohne Öffnungsdämpfung
- Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung

GEZE TS 5000 ISM-EFS

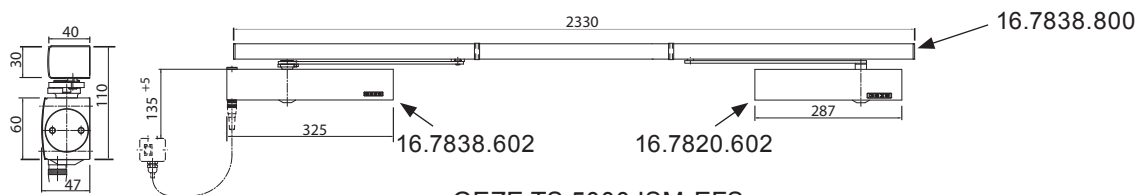

GEZE TS 5000 ISM-EFS

Gleitschienentürschliessersystem für 2-flügelige Türen bis 2500 mm Bandabstand mit integrierter Schliessfolgeregelung und elektrischer Freilauffunktion

Bei der Systemlösung GEZE TS 5000 ISM-EFS für 2-flügelige Türen wird mit Hilfe der ISM-EFS-Gleitschiene und des Türschliessers TS 5000 E-HY (mit integrierter hydraulischer Feststellung) am Gangflügel die „Freeswing“-Freilauffunktion realisiert. Die Tür muss einmalig, z.B. morgens, auf ca. 90° geöffnet werden. Der Standflügel ist über einen Oberliegenden Türschliesser TS 5000 selbstschliessend. Die integrierte mechanische Schliessfolgeregelung erfolgt durch die ISM-Gleitschiene.

Die GEZE Systemlösung besteht aus einem Obertürschliesser TS 5000 E-HY Grösse 2-5 nach EN 1154 am Gangflügel und einem TS 5000 Grösse 2-6 nach EN 1154 am Standflügel, kombiniert mit ISM-EFS-Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung, geprüft nach EN 1158 und Freilauffunktion am Gangflügel, aktivierbar durch einmaliges Öffnen der Tür auf 90°. Das Oberliegende Türschliessersystem TS 5000 ISM-EFS ist für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

► Geze TS 5000 ISM-EFS - Bestellinformationen

es sind die neben stehenden Produkte zu diesem Beschläge-Set gesondert zu bestellen.

Zubehör wie Montageplatte für Türschliesser und Gleitschienen, siehe Seiten 16.1103 u. 16.1104

Anwendungsbereich


- Für 2-flügelige Türen, Flügelbreite bis 1250 mm
- Min. Bandabstand = 1300 mm, Max. Bandabstand = 2500 mm
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich, Mindestbreite des Standflügels = 400 mm, Maximale Türbreite des Gangflügels = 1250 mm
- Für Brandschutztüren (Türschliesser mit Montageplatte)
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar



16.7838.602

Türschliesser TS 5000 E-HY EN 2-5 (EN 1154)

Für Flügelbreite 1250 mm, mit Vorsorgespannung 24 V DC, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunktion (EN 1155) ohne Öffnungsdämpfung, silberfarbig ohne Gleitschiene, ohne Hebel. (121389)



16.7820.602

Türschliesser TS 5000 EN 2-6

für Türblattmontage / Bandseite, für FB bis 1400 mm, mit Öffnungsdämpfung, silberfarbig (027333), ohne Gleitschiene, ohne Hebel.



16.7838.800

ISM-EFS-Gleitschiene zu TS 5000

durchgehend, mit integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung, Freilaufhebel am Gangflügel, Normalhebel am Standflügel, silberfarbig (121449)