MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Integrierter Türschliesser Geze Boxer

für 1-flügelige Türen ist verdeckt liegend in Türblatt oder Zarge eingelassen, mit Nockentechnik. Die Gleitschiene und der Hebel sind nur bei geöffneter Tür sichtbar. Schliesskraft, Schliessgeschwindigkeit, Endschlag und hydraulische Öffnungsdämpfung sind im eingebauten Zustand bequem von oben einstellbar.
Der Türschliesser ist für DIN linke und DIN rechte Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar. Für Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich.

GEZE Boxer

Produktmerkmale

- -Öffnungswinkel max. 120° (Türstopper erforderlich)
- -Türblattstärke ab 40 mm für Grösse 2-4, ab 50 mm für Grösse 3-6
- -Türgewicht bei Gr. 2-4 max. 130 Kg, bei Gr. 3-6 max. 180 Kg
- -Öffnungsdämpfung hydraulisch über Ventil einstellbar
- -Produkt geprüft nach EN 1154
- -Mit Gleitschiene 20,7 mm nachrüstbar (16.7820.995), ersetzt Türstopper nicht. Seite 16.1103
- -Mechanische Feststellung mit Gleitschiene 20,7 mm nachrüstbar (16.7821.900), Seite 16.1103 (Zur Verwendung an Feuer- und Brandschutztüren ist nicht erlaubt)

Geze Boxer Türschliesser EN 1154 Gr. 2-4

für Innentüren mit Flügelbreite bis 1100 mm und Flügelgewicht bis 130 Kg, für Türblattstärke ab 40 mm, silberfarbig ohne Gleitschiene, ohne Hebel.

16.7759. . .

Code	Ausführung
0204	Standardachse
4204	mit 4 mm verlängerter Achse
8204	mit 8 mm verlängerter Achse

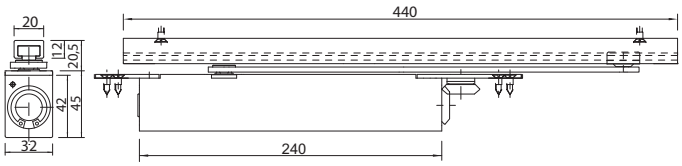

16.7759.

Geze Boxer Türschliesser EN 1154 Gr. 3-6

für Innentüren mit Flügelbreite bis 1400 mm und Flügelgewicht bis 180 Kg, für Türblattstärke ab 50 mm, silberfarbig ohne Gleitschiene, ohne Hebel.



16.7759. . .

Code	Ausführung
0306	Standardachse
4306	mit 4 mm verlängerter Achse
8306	mit 8 mm verlängerter Achse

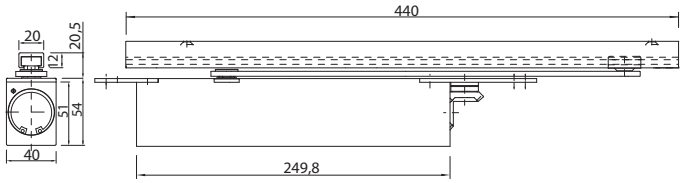

16.7759.

GEZE Boxer EFS

Integrierter Türschliesser für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauf-Funktion

Der integrierte Türschliesser Boxer EFS EN4 ermöglicht durch seine Freilauf-Funktion ein barrierefreies Begehen von 1-flügeligen Türen.
Der Türschliesser ist vollständig in das Türblatt und die Zarge eingelassen. Die Gleitschiene und der Hebel sind dadurch bei geschlossener Tür nicht sichtbar. Die „Freeswing"-Freilauf-Funktion ermöglicht das Begehen der Tür mit minimalem Kraftaufwand in Öffnungs- oder Schliessrichtung nachdem die Tür einmalig, beispielsweise morgens, geöffnet wurde. Der Türschliesser ist für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar. Im eingebauten Zustand sind die Schliessgeschwindigkeit, der Endschlag und die mechanische Öffnungsdämpfung in der Gleitschiene einstellbar. Für Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich. Der Schliesser ist geprüft nach EN 1155 und mit den GEZE Rauchschalterzentralen RSZ 6 (MTS 16.7828.800) bauaufsichtlich zugelassen. Bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° muss die Türöffnung begrenzt werden.



16.7759.0604

Geze Boxer EFS Türschliesser EN 1154 Gr. 4

für Innentüren bis 1100 mm Flügelbreite und 130 Kg Flügelgewicht, für Türblattstärke ab 50 mm, mit Standardachse, mit elektrischer Freilauffunktion, mechanischer Öffnungsdämpfung in der Gleitschiene und komplett mit Freilaufgleitschiene mit Hebel, mit Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung, silberfarbig (108881)
Versorgungsspannung: 24 V DC
Schutzart: IP 43

Achsverlängerung 4 und 8 mm auf Anfrage (16.7759.9034/9038)

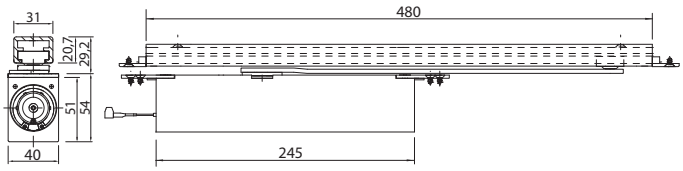

16.7759.0604

Technische Änderungen vorbehalten !