MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

ISM-Gleitschiene Boxer

für 2-flügelige Türen mit integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung nach EN 1158 in der Zarge. Bei 2-flügeligen Türen stellt sie sicher, dass der Gangflügel stets nach dem Standflügel schliesst. Bei einem **Öffnungswinkel von ca. 120°** muss die Türöffnung begrenzt werden. **Türstopper setzen.**

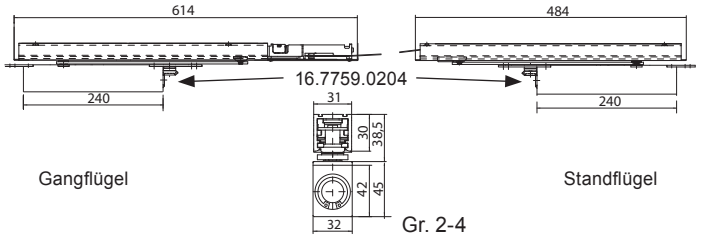

16.7759.9022

ISM-Gleitschiene Boxer

für 2-flügelige Türen, mit integrierter Schliessfolgeregelung und Hebeln. Für Türen mit Bandabstand bis 2800 mm (Standard), silberfarbig. (114141)

▶ Türschliesser gesondert bestellen

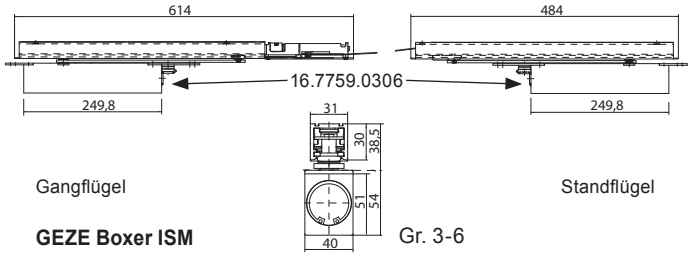

16.7759.9022

16.7759.9024

Mechanische Feststelleinheit

für Standard ISM-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar und überfahrbar. (118437)



16.7759.9024

16.7759.9065

ISM-Gleitschiene Boxer

für 2-flügelige Türen mit kleinem Standflügel ab 420 mm mit integrierter Schliessfolgeregelung und Hebeln (asymetrische Teilung) silberfarbig. (128597)

Für Türen mit kleinem Standflügel ab 420 mm,
Öffnungswinkel Standflügel max. 100°
(Türstopper setzen)

▶ Türschliesser gesondert bestellen

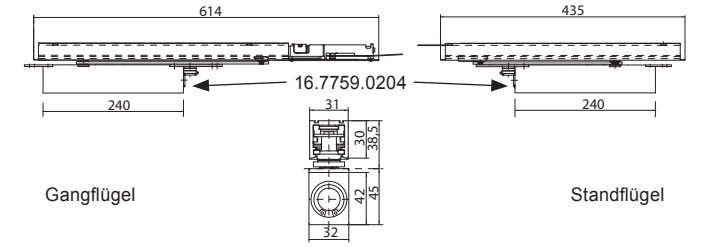

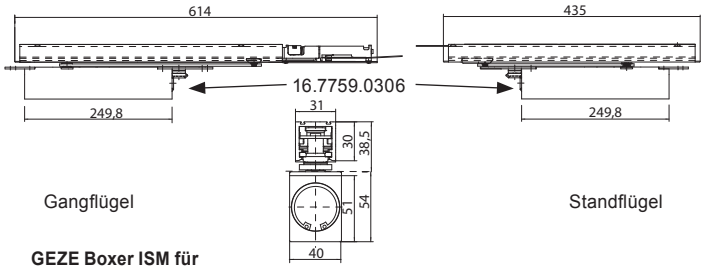

GEZE Boxer ISM für kleinen Standflügel

16.7759.9065

16.7759.9055

ISM-Gleitschiene Boxer

für 2-flügelige Türen speziell für kleinen Bandabstand ab 1130 mm, mit integrierter Schliessfolgeregelung und Hebeln, Öffnungswinkel max. 100°, Türstopper setzen, silberfarbig. (120894)

▶ Türschliesser gesondert bestellen

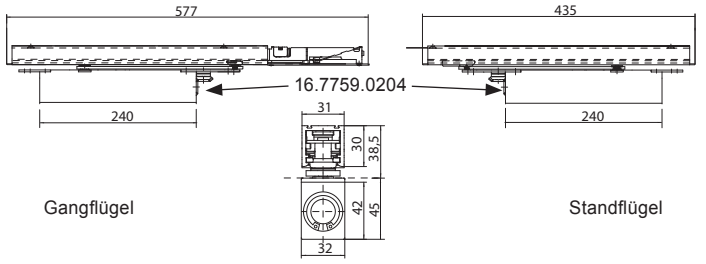

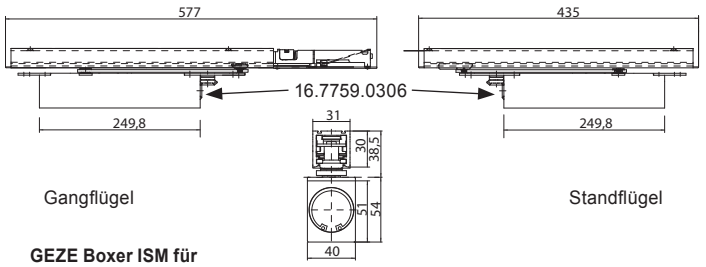

GEZE Boxer ISM für kleinen Bandabstand

16.7759.9055

Anwendungsbereich zu 16.7759.9022 / 9065 / 9055

- Für 2-flügelige Türen, Flügelbreite bis 1400 mm
- Min. Bandabstand = 1130 mm (19.7759.9055)
- Max. Bandabstand = 2800 mm (16.7759.9022)
- Min. Breite des Standflügels 420 mm (19.7759.9065)
- Schliessergrösse 2-4 für Innentüren bis 1100 mm Flügelbreite und 130 Kg Flügelgewicht
- Schliessergrösse 3-6 mm für Innen- und Aussentüren bis 1400 mm Flügelbreite und 180 Kg Flügelgewicht
- Türblattstärke ab 40 mm für Grösse 2-4, ab 50 mm für Grösse 3-6
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Technische Änderungen vorbehalten !