

16.8830.6036
16.8835.6036

Daten und Merkmale DC300 EN 3-6

- Allgemeine und mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren TB bis 1400 mm
- Schliessgeschwindigkeit 180°-0°, Endschlag 15°-0° und Öffnungsdämpfung ab 75° stufenlos über Ventil von vorne einstellbar
- Gestänge bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage (Sturzmontage) geeignet.
- Weitere Standardfarben: weiss ähnlich RAL 9016, braun ähnlich RAL 8014, schwarz ähnlich RAL 9005
- Sonderfarben auf Anfrage

ASSA ABLOY DC300

Türschliesser DC300 EN 3-6

mit Zahntriebtechnologie für Scherengestänge. Schliesskraft stufenlos einstellbar für Türbreite bis 1400 mm, Schliessgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar. Gestänge bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar. Öffnungswinkel bis 180°. Wirkbereich der Öffnungsdämpfung ab 75° stufenlos justierbar. Mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet. Geprüft nach DIN 1154. CE-Zeichen für Bauprodukte.

Gestänge und Montageplatte gesondert bestellen.

16.8830.6036

Türschliesser Assa Abloy DC300 EN 3-6

Schliesskraft einstellbar für TB bis 1400 mm, DIN links und DIN rechts verwendbar, silber EV1, ohne Gestänge, ohne Montageplatte.



16.8820.8090

16.8820.8090

Normalgestänge DCL190

passend zu 16.8820., 16.8830., silber EV1.




16.8821.8091

16.8821.8091

Feststellgestänge DCL191

einstellbar 75°-150°, ein- und ausschaltbar, passend zu 16.8820. und 16.8830., silber EV1.

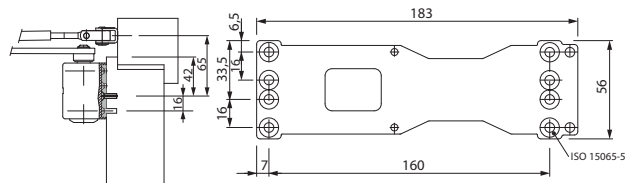


16.8822.2357

16.8822.2357

Montageplatte A120

passend zu 16.8820/8830/8850/8870. Zur Befestigung auf Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1 (Feuer- und Rauchschutztüren) sowie zur universellen Verwendung, verzinkt.

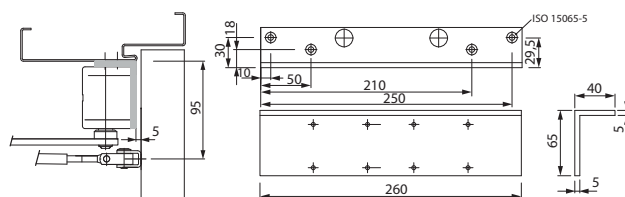

16.8837.1230

16.8837.1230

Sturzfutterwinkel A123

zur Verwendung bei tiefer Leibung, Durchgangshöhe wird um 70 mm reduziert, passend zu 16.8830.6036 (DC300), Länge 260 mm, silber EV1.

Rahmenplatte A154 für Parallelarmmontage 16.8825.1540
siehe Seite 16.1151