

ASSA ABLOY DC300 Tandem

Türschliesser DC300 Tandem EN > 7

mit Zahntriebtechnologie für Scherengestänge.
Für überbreite und schwere Türen werden 2 Stk. DC300 gekoppelt, dadurch doppeltes Schliessmoment für Türbreite bis 1800 mm. Tandem-Montageplatte A121 generell erforderlich, ebenfalls für Feuer- und Rauchschutztüren. Nur mit Gestänge verwendbar. Für Feststellung empfehlen wir dies z.B. mit externen Haltemagnet vorzunehmen. DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage geeignet. Standardfarbe: silber EV1. **Schliesskraft stufenlos einstellbar, EN-Grösse > 7 für Türbreite bis 1800 mm.**

Daten und Merkmale siehe auf Seite 16.1152 bei DC300 EN 3-6

Einheit bestehend aus:


- 2 Stk. Türschliesser DC300 EN 3-6
MTS 16.8830.6036
- 1 Stk. Tandem-Montageplatte A121
inkl. Achsverbindung MTS 16.8838.1210
- 1 Stk. Normalgestänge L190
MTS 16.8820.8090

Alle Artikel bitte gesondert bestellen.

16.8838.1210

Tandem-Montageplatte A121


passend zu DC300, zur Befestigung auf Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1 und zur Direktbefestigung, inkl. Achsverbindung, silber EV1.

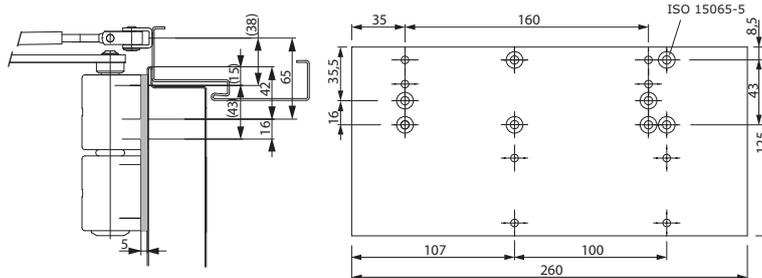

16.8838.1210

Türschliesser DC340 EN 1-4

mit Zahntriebtechnologie für Gleitschienen G193/G195 Schliesskraft stufenlos einstellbar für Türbreite bis 1100 mm, Schliessgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar. Mit Gleitschiene G195 bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar. Öffnungswinkel bis 180°. Wirkungsbereich der Öffnungsdämpfung ab 75°, stufenlos justierbar. Mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet. Geprüft nach DIN EN 1154. CE-Zeichen für Bauprodukte.

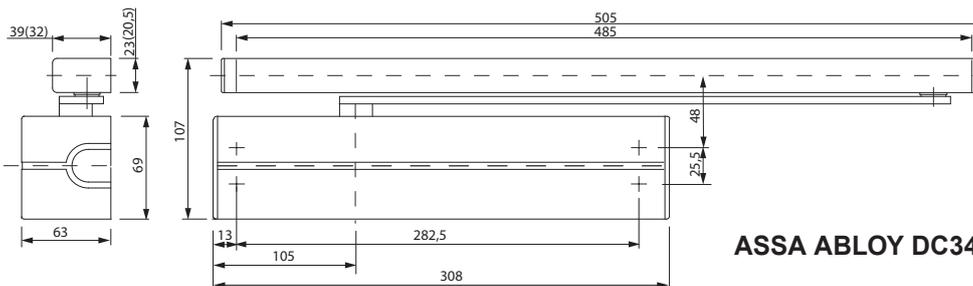

ASSA ABLOY DC340

16.8840.6014

16.8840.6014

Türschliesser Assa Abloy DC340 EN 1-4

Schliesskraft einstellbar für TB bis 1100 mm, DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage, (Sturzmontage) verwendbar, silber EV1, ohne Gleitschiene, ohne Montageplatte.

Gleitschiene und Montageplatte gesondert bestellen.

Daten und Merkmale DC340 EN 1-4

- Allgemeine und mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren TB bis 1100 mm
- Schliessgeschwindigkeit 180°-0°, Endschlag 15°-0° und Öffnungsdämpfung ab 75°, stufenlos über Ventil von vorne einstellbar
- G193** Standard-Gleitschiene ohne Abdeckhaube (Abmessung in Klammer)
- G195** höhenverstellbare Gleitschiene stufenlos bis 14 mm
- Weitere Standardfarben: weiss ähnlich RAL 9016, braun ähnlich RAL 8014, schwarz ähnlich RAL 9005
- Sonderfarben auf Anfrage

Zubehör siehe nachfolgende Seite