MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

ASSA ABLOY DC500

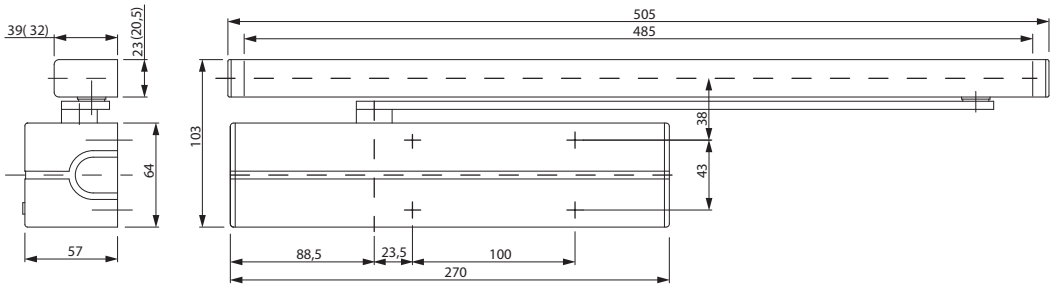

16.8850.6014

Türschliesser DC500 EN 1-4

mit Cam-Motion Technologie,* für Gleitschiene, erfüllt alle Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104/CEN TR 15894) geprüft nach DIN EN 1154, Grösse 1-4, mit Montageplatte 16.8822.2357 für Feuer- und Rauchschutztüren, für Türbreiten bis 1100 mm.
Für Band- und Bandgegenseite in Normal- und Sturzmontage (Kopfmontage) verwendbar, DIN links oder DIN rechts. Schliessgeschwindigkeit und Endschlag über Ventile von vorne einstellbar. Schliesskraft stufenlos einstellbar. Öffnungswinkel bis 170°, verdeckte Befestigungsschrauben bei höhenverstellbarer Gleitschiene G195 (16.8852.8095)

*siehe Erklärung Seite 16.1156

Daten und Merkmale DC500 EN 1-4

- Standard- und mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren, für TB bis 1100 mm
- Schliessgeschwindigkeit stufenlos einstellbar 170°-0°
- Endschlag stufenlos justierbar 15°-0°
- Öffnungswinkel Bandseite ca. 170°
- Öffnungswinkel Bandgegenseite ca. 120°
- Mit Gleitschiene G195, 14 mm höhenverstellbar
- CE-Zeichen für Bauprodukte
- Weitere Standardfarben: weiss ähnlich RAL 9016, braun ähnlich RAL 8014, schwarz ähnlich RAL 9005
- Sonderfarben auf Anfrage

16.8850.6014

Türschliesser Assa Abloy DC500 EN 1-4

Schliesskraft stufenlos einstellbar für TB bis 1100 mm, DIN links und DIN rechts verwendbar, silber EV1, ohne Gleitschiene, ohne Montageplatte.

Erklärung der einstellbaren Funktionen:



Schliessgeschwindigkeit
Geschwindigkeit des Türblatts während des Schliessvorgangs.



Endschlag
Geschwindigkeit des Türblatts zwischen 15° und 0° Öffnungswinkel zur Überwindung der Schlossfalle.

Zubehör bitte gesondert bestellen:

Text / Ausführung	MTS-Nr.	Seite
Standard-Gleitschiene G193 silber EV1	16.8851.8093	16.1154
Gleitschiene höhenverstellbar silber EV1	16.8852.8095	16.1154
Rastfeststelleinheit A152	16.8854.0152	16.1154
Öffnungsdämpfung A153	16.8856.0153	16.1154
Montageplatte A120, für F. u. R.	16.8822.2357	16.1152
Montageplatte A130, für GL	16.8858.1300	16.1154
Sturzfutterwinkel A104, (für Standard- Gleitschiene G193)	16.8859.1040	16.1154



Öffnungsdämpfung
Die Öffnungsbewegung ab ca. 75° Öffnungswinkel wird hydraulisch gedämpft.



Schliessverzögerung
Verzögerung der Schliessgeschwindigkeit im Bereich von ca. 120° bis 70°.

Technische Änderungen vorbehalten !