

16.8880. . .

Gleitschiene G-CO,

mit mechanischer Schliessfolgeregelung mit Hebel, für 2-flügelige Türen.

Code	für Türbreite	Ausführung	Assa Abloy
8021.2500	1350-2500 mm	silber EV1	DCG-21-10
8023.3200	bis 3200 mm	silber EV1	DCG-23-10
8621.2500	1350-2500 mm	Niro Design	DCG-21-10-35
8623.3200	bis 3200 mm	Niro Design	DCG-23-10-35

Weitere Ausführungen: weiss RAL 9016, Sonderfarben auf Anfrage!
Türschliesser 16.8870... gesondert bestellen, Seite 16.1161.


16.8880.

16.8870.

Gleitschiene G-CO

mit integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung für 2-flügelige Türen, nach dem Klemmkeil-System, **für Normalmontage auf der Bandseite, DIN links und DIN rechts verwendbar.** Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich und 14 mm höhenverstellbar. Geprüft nach DIN EN 1158. Alle Bauteile in der Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104/CEN TR 15894) für Feuer- und Rauchschutztüren. Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schliessen der Türen. Mit CE-Zeichen für Bauprodukte.

Montageplatte 16.8881.9160 siehe nachfolgende Katalogseite 16.1164 -gesondert bestellen.

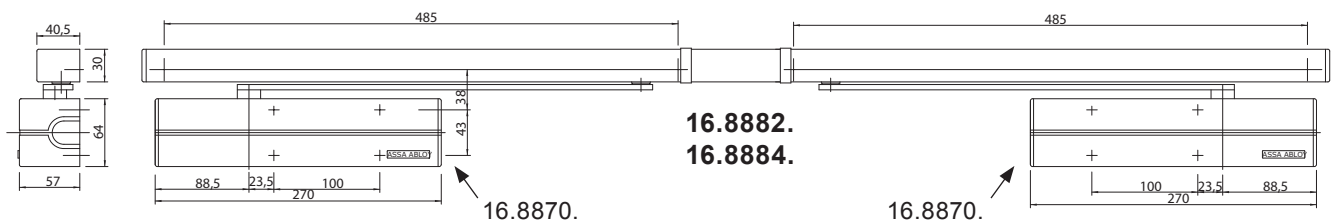

16.8882. . .

Gleitschiene G-CO-E, Feststellung beidseitig

mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung mit Hebel, für 2-flügelige Türen.

Code	für Türbreite	Ausführung	Assa Abloy
8021.2500	1350-2500 mm	silber EV1	DCG-21-22
8023.3200	bis 3200 mm	silber EV1	DCG-23-22
8621.2500	1350-2500 mm	Niro Design	DCG-21-22-35
8623.3200	bis 3200 mm	Niro Design	DCG-23-22-35

16.8884. . .

Gleitschiene G-CO-E, Feststellung einseitig

mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung mit Hebel, für 2-flügelige Türen.

Code	für Türbreite	Ausführung	Assa Abloy
8021.2500	1350-2500 mm	silber EV1	DCG-21-21
8023.3200	bis 3200 mm	silber EV1	DCG-23-21
8621.2500	1350-2500 mm	Niro Design	DCG-21-21-35
8623.3200	bis 3200 mm	Niro Design	DCG-23-21-35

Weitere Ausführungen: weiss RAL 9016, Sonderfarben auf Anfrage!

Technische Daten zu G-CO-E

Spannungsversorgung	24 V DC
Stromaufnahme	2 x ca. 120 mA (F. einseitig ca. 120 mA)
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP 43

Gleitschiene G-CO-E

mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung für 2-flügelige Türen, nach dem Klemmkeil-System, Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar. Haltekraft justierbar, Feststellpunkt überfahrbar. Leitungszuführung 24 V DC in uP und aP möglich. **Für Normalmontage auf der Bandseite, DIN links und DIN rechts verwendbar.** Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich und 14 mm höhenverstellbar. Geprüft nach DIN EN 1155/1158. Alle Bauteile in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104/CEN TR 15894) für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350-2500 mm (3200 mm). Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schliessen der Tür. Mit CE-Zeichen für Bauprodukte.

Funktion zu Gleitschiene G-CO-E Feststellung beidseitig

Der Gangflügel kann unabhängig vom Standflügel festgestellt werden. Für beide Türflügel liegt der Feststellpunkt zwischen ca. 80° und 130° einstellbar.

Feststellung einseitig

Der Gangflügel kann allein festgestellt werden. Feststellpunkt liegt zwischen ca. 80° und 130° einstellbar.

Zubehör bitte gesondert bestellen:

Text / Ausführung	MTS-Nr.	Seite
Türschliesser DC700 EN 3-6	16.8870. . .	16.1161
Montageplatte A160, f. G-CO/G-CO-E	16.8881.9160	16.1164
Rauchschtzentrale RZ100	16.8879. . .	16.1165
Deckenrauchschalter ORS 142	16.8879.9142	16.1165
FSA-Steuergerät 92020-10	16.8879.9185	16.1165
Optischer Rauchmelder 60060	16.8879.9175	16.1165
Handauslösetaster uP 1317.10	16.8879.9180	16.1165
Handauslösetaster aP 1316.10	16.8879.9182	16.1165