

Gleitschiene G-CO-S

mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und Netzteil 230 V AC mit integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung für 2-flügelige Türen, nach dem Klemmkeil-System, Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar, Haltekraft justierbar und Feststellpunkt überfahrbar. **Für Normalmontage auf der Bandseite, DIN links und DIN rechts verwendbar.** Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich und 14 mm höhenverstellbar. Geprüft nach DIN EN 1155/1158. Alle Bauteile in der durchgehenden Gleitschiene integriert. Optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip mit Alarmschwellennachführung und **Statusanzeige durch LED:** Betrieb, Alarm, Störung. Integriertes potentialfreies Melderelais. Ansteuerung durch BMA möglich. Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter. Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104/CEN TR 15894) für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1400-2500 mm (3200 mm). Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schliessen der Tür. Mit CE-Zeichen für Bauprodukte.

Technische Daten zu G-CO-S

Spannungsversorgung 230 V Netzspannung
 Stromaufnahme 2 x ca. 120 mA
 Stromaufnahme ca. 120 mA (F. einseitig)
 Einschaltdauer 100%
 Schutzart IP 20

Automatische Alarmrückstellung
 Standardfarben: weiss ähnlich RAL 9016
 Sonderfarben: auf Anfrage

16.8886. . .

Gleitschiene G-CO-S, Feststellung beidseitig

mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und Netzteil 230 V AC mit integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung inkl. Hebel, für 2-flügelige Türen.

Code	für Türbreite	Ausführung	Assa Abloy
8021.2500	1400-2500 mm	silber EV1	DCG-21-32
8023.3200	bis 3200 mm	silber EV1	DCG-23-32
8621.2500	1400-2500 mm	Niro Design	DCG-21-32-35
8623.3200	bis 3200 mm	Niro Design	DCG-23-32-35

16.8888. . .


Gleitschiene G-CO-S, Feststellung einseitig

mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und Netzteil 230 V AC mit integrierter mechanischer Schliessfolgeregelung inkl. Hebel, für 2-flügelige Türen.

Code	für Türbreite	Ausführung	Assa Abloy
8021.2500	1400-2500 mm	silber EV1	DCG-21-31
8023.3200	bis 3200 mm	silber EV1	DCG-23-31
8621.2500	1400-2500 mm	Niro Design	DCG-21-31-35
8623.3200	bis 3200 mm	Niro Design	DCG-23-31-35


Zubehör bitte gesondert bestellen:

Text / Ausführung	MTS-Nr.	Seite
Türschliesser DC700 EN 3-6	16.8870. . .	16.1161
Montageplatte A159, für G-CO-S	16.8887.9159	16.1164
Deckenrauchschalter ORS 142	16.8879.9142	16.1165
Handauslösetaster uP 1317.10	16.8879.9180	16.1165
Handauslösetaster aP 1316.10	16.8879.9182	16.1165

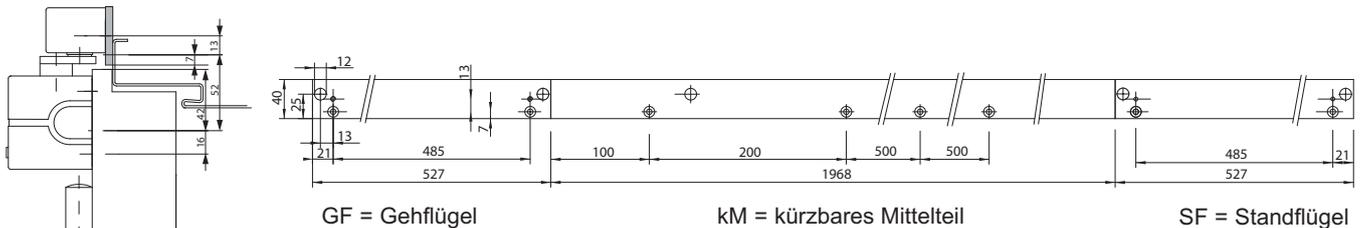

16.8881.9160

Montageplatte A160, für Gleitschiene G-CO (MTS 16.8880.) und G-CO-E (MTS 16.8882/8884), silber EV1.

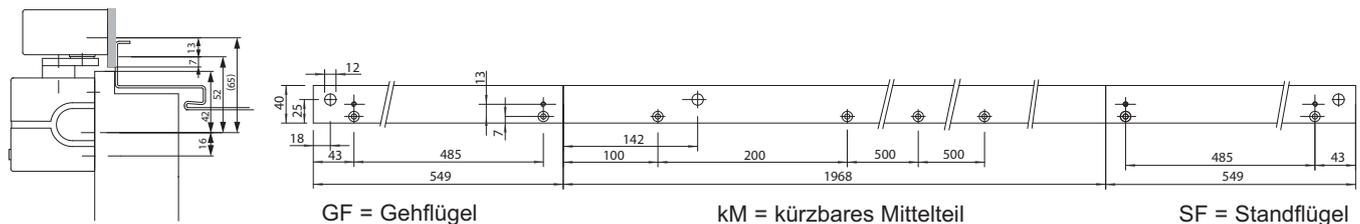

16.8887.9159

Montageplatte A159, für Gleitschiene G-CO-S (16.8886./16.8888.), silber EV1.