


Türschliesser TJSS-NOVO EN 2-5

mit seitlicher Schliesskräfteeinstellung und über Ventil die Schliessgeschwindigkeit regulierbar, mit Öffnungsdämpfung, max. Öffnungswinkel 180°, für
 Innentür max. Breite/Gewicht 1,25 m / 110 Kg
 Aussentür max. Breite/Gewicht 1,15 m / 110 Kg

16.7690. . .

Code	Ausführung	Farbe
00	kpl. mit Normalgestänge	silber
20	kpl. mit Normalgestänge	dunkelbraun
60	ohne Gestänge	silber

▶ Mit ausziehbaren Hebelachse max. 25 mm.

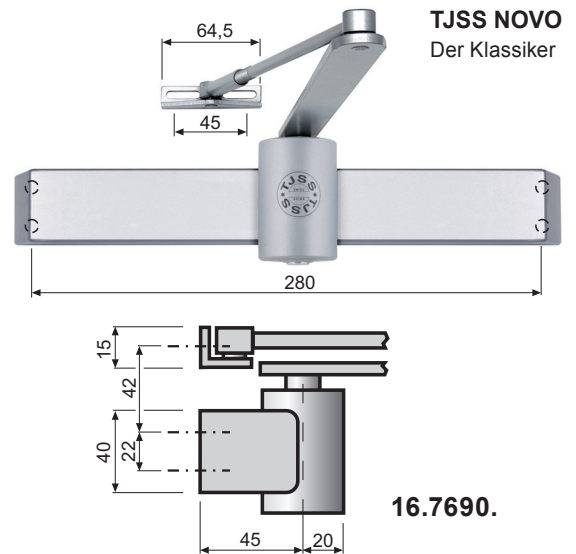


TJSS NOVO
 Der Klassiker

16.7690.

Feststellvorrichtung zu TJSS-NOVO-Türschliesser,
 geeignet zum nachrüsten.

16.7691. . .

Code	Farbe
80	silber
82	dunkelbraun

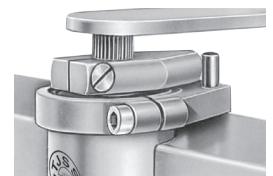

16.7691.

16.7692.80

Flachgestänge zu TJSS-NOVO

Türschliesser, für engen Platzbedarf von 11 mm über der Türe, silber.

Türschliesser gesondert bestellen.



16.7692.80

16.7694.80

Ausziehbare Zugstange

zu TJSS-NOVO-Hebelarm und T44, jedoch ohne Hebelarm, silber.

Für Futtertiefen bis 30 cm.
 Türschliesser gesondert bestellen.



16.7694.80

16.7697.00

Sturzfutterwinkel zu TJSS-NOVO

Türschliesser, silber.

Für die Montage unter dem Sturz.




16.7697.00

16.7693.00

Glastürschuh zu TJSS-NOVO-Türschliesser,

zur Befestigung des Türschliessers an der Ganzglastüre bis 10 mm Glasdicke, silber.

(Keine Bohrungen an der Türe nötig)



16.7693.00

Technische Änderungen vorbehalten !