MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

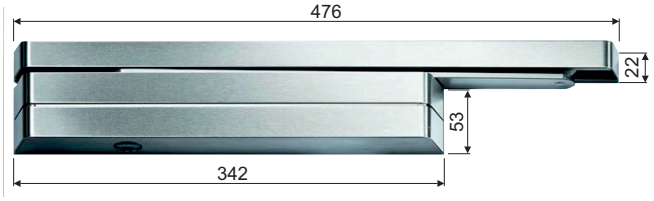

16.7670.
16.7672.

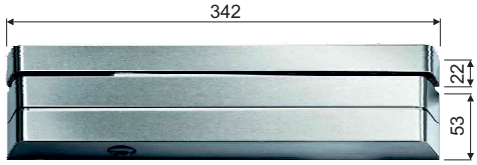

16.7675.

Gleitschienen-Türschliesser TJSS T6

für Brandschutztüren nach EN 1154, Grösse EN 2-5 und EN 3-6 für Türbreite von 0,60 m bis 1,20 und 1,00 bis 1,40 m, max. Öffnungswinkel 180°, DIN links und DIN rechts verwendbar. Schliesskraft, Schliessgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar. Barrierefrei nach DIN 18040, leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104. Thermostabile Ventile.

Gleitschienen-Türschliesser T6 L / T6

mit Standard-Gleitschiene (476 mm), für bandseitige Normalmontage oder gegenbandseitige Kopfmontage, kpl. silber.

16.7670. . .

Code	Modell	Grösse	Türbreite	Art.
025	T6 L	EN 2-5	min./max. 0,60 m-1,20 m	3.60.
036	T6	EN 3-6	min./max. 1,00 m-1,40 m	3.61.

Technische Daten T6 L + T6 / T6 GL + T6 G

-Stufenlos regelbare Schliessgeschwindigkeit (180°-0°)
-Stufenlos einstellbarer Endschlag (7°-0°)
-Schliesskraft EN 2-5 und EN 3-6 stufenlos einstellbar
-Bandabstand = Mitte Türband bis Mitte erstes Türschliesser-Befestigungsloch, beachten Schliesskraft kann sich verändern.

Gleitschienen-Türschliesser T6 GL / T6 G

mit Standard-Gleitschiene (476 mm), für gegenbandseitige Normalmontage oder bandseitige Kopfmontage, kpl. silber.

16.7672. . .

Code	Modell	Grösse	Türbreite	Art.
025	T6 GL	EN 2-5	min./max. 0,60 m-1,20 m	3.62.
036	T6 G	EN 3-6	min./max. 1,00 m-1,40 m	3.63.

Montagearten

A T6 bandseitige Normalmontage



B T6 gegenbandseitige Kopfmontage



C T6G gegenbandseitige Türblattmontage



D T6G bandseitige Kopfmontage



Gleitschienen-Türschliesser T6 L / T6

mit Kurz-Gleitschiene 342 mm, für bandseitige Normalmontage oder gegenbandseitige Kopfmontage, kpl. silber.

16.7675. . .

Code	Modell	Grösse	Türbreite	Art.
025	T6 L	EN 2-5	min./max. 0,60 m-1,20 m	3.60.
036	T6	EN 3-6	min./max. 1,00 m-1,40 m	3.61

Massbild: Standard - Gleitschiene

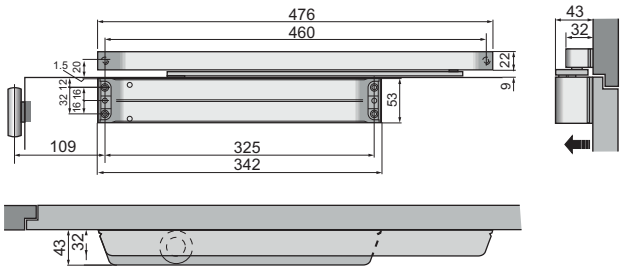

Kurz - Gleitschiene

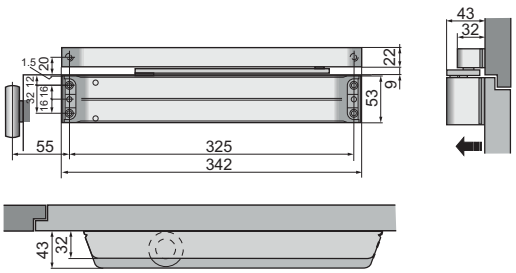

Technische Änderungen vorbehalten !