


**Rohrtürschliesser SR 60**

Einbaumasse für Arealabschlüsse / Gartentüren -> **Winddurchlässig** :  
Einbaumasse für Metalltüren -> **Vollflächig** :


Typ	Flügelbreite	Mass B +/-1mm	Öffnungswinkel
SR60	575-650mm	52mm	bis 105°
SR60	650-700mm	53mm	bis 105°

Einregulierung:  
Zuerst links drehen = Endsprung kleiner  
rechts drehen = Endsprung grösser

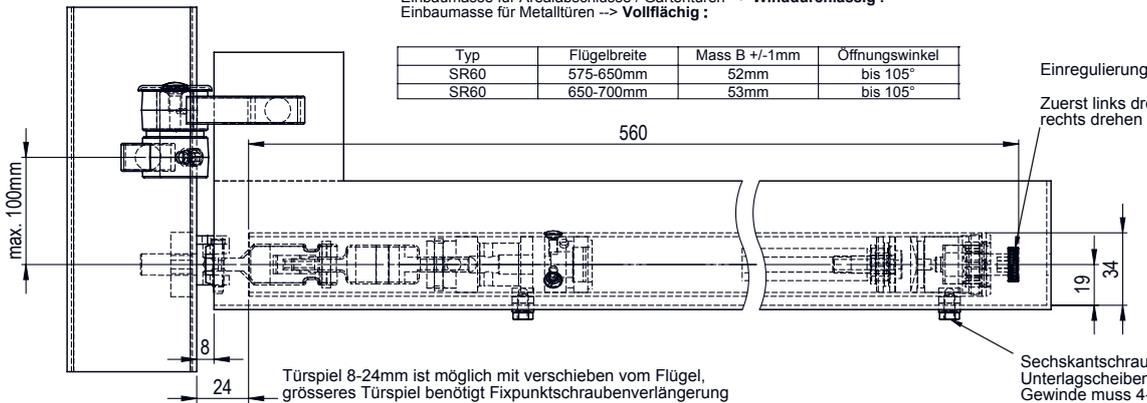


Türspiel 8-24mm ist möglich mit verschieben vom Flügel, grösseres Türspiel benötigt Fixpunktschraubenverlängerung

Sechskantschraube M5x8mm mit Unterlagscheiben verwenden. Gewinde muss 4-5mm in die Befestigung vom Türschliesser eingedreht werden. Werden 5mm überschritten, wird das Rohr eingedrückt und der Türschliesser kann klemmen.

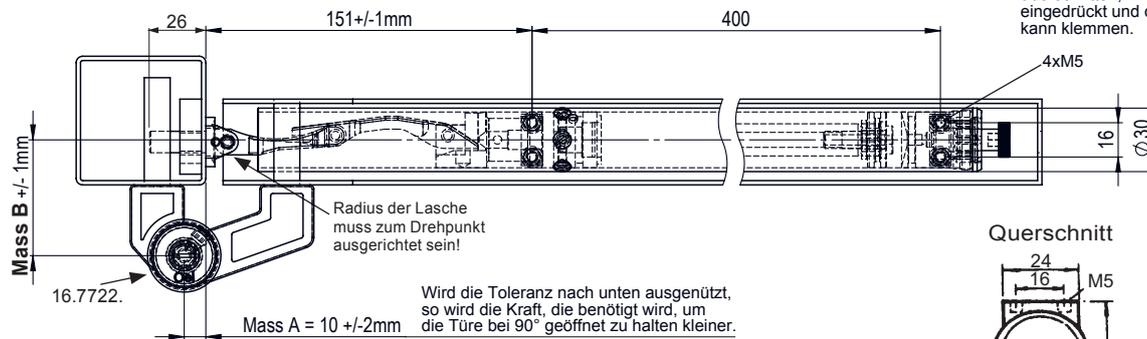

Wird die Toleranz nach unten ausgenützt, so wird die Kraft, die benötigt wird, um die Türe bei 90° geöffnet zu halten kleiner.

Querschnitt




**16.7720.60**

**Rohrtürschliesser SR 60**

mit Brügglbefestigung für verdeckten Einbau im Profil, DIN links und DIN rechts verwendbar, konstanter Bremsbereich ab ca. 105° - 0° und ab ca. 20° Endbremsung regulierbar. Für Winddurchlässige Arealabschlüsse / Gartentüren sowie für vollflächige Metalltüren. **Öffnungswinkel bis 105°**

**Flügelbreiten bei Mass B 52 mm +/- 1 mm 575-650 mm**  
**Flügelbreiten bei Mass B 53 mm +/- 1 mm 650-700 mm**

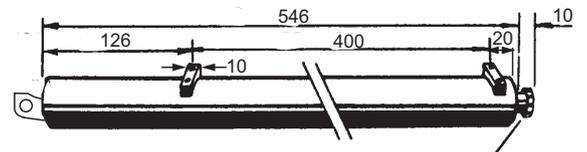

**16.7720.60**

Regulierschraube

Nach Möglichkeit Einschweisstürband MTS 16.7722. einsetzen.

Montagewerkzeug siehe bitte Seite 16.1222

**16.7722.00**

**Einschweisstürband mit Broncescheibe,**

unten und oben für Aussenanwendung, Flügelbandteil h 28 mm  
Rahmenbandteil H 33 mm, Standard.

**16.7722.10**


**Einschweisstürband mit Axial-Drucklager,**

unten, für Innenanwendung, Flügelbandteil h 28 mm  
Rahmenbandteil H 33 mm, Standard.

**16.7722.20**


**Einschweisstürband mit Nylonring,**

(nur Montagehilfe) oben, für Innenanwendung, Flügelbandteil h 28 mm  
Rahmenbandteil H 33 mm, Standard.

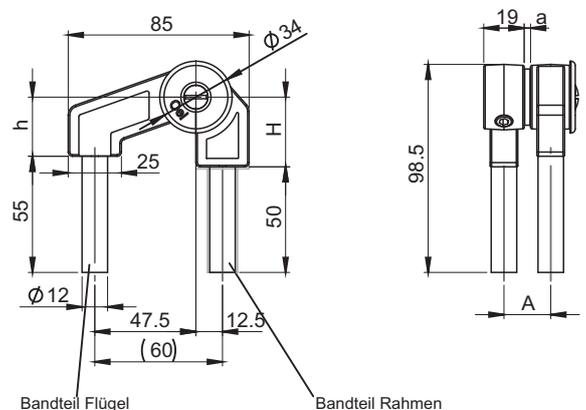

Bandteil Flügel

Bandteil Rahmen



**16.7722.**

Andere h/H Abmessungen auf Anfrage.

a	A	Bemerkungen / Anwendung:
3 mm	22 mm	mit Brocescheibe unten und oben für Aussenanwendung
6 mm	25 mm	mit Axial-Drucklager unten für Innenanwendung
2 mm	21 mm	mit Nylonring (nur Montagehilfe) oben für Innenanwendung

Technische Änderungen vorbehalten !