


**Rohrtürschliesser SR 80 / 90**

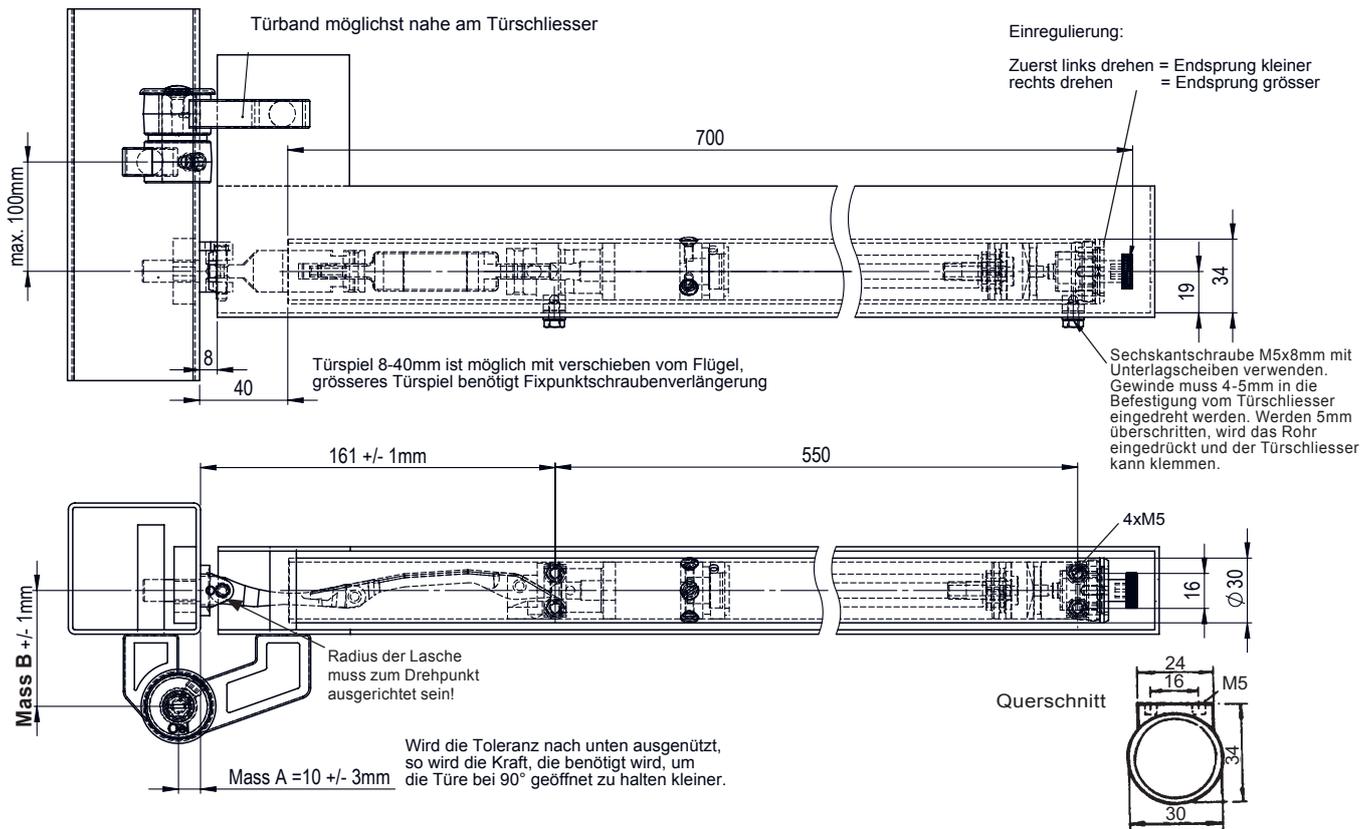


Einbaumasse für Arealabschlüsse / Gartentüren -> **Winddurchlässig:**

Typ	Flügelbreite	Mass B +/- 1mm	Bemerkung
SR80	730-900mm	52mm	mit Türspiel von 40mm ist Flügelbreite 700mm möglich
SR80	900-1000mm	53mm	
SR80	1000-1200mm	56mm	bei spez. Verhältnissen ev. auch bis Flügelbreite 1500mm -> auf Nachfrage
SR90	1200-1600mm	57mm	ab Flügelbreite 1020mm mit Vorteil fest montierbarer Regulierschlüssel verwenden

Einbaumasse für Metalltüren -> **Vollflächig:**

Typ	Flügelbreite	Mass B +/- 1mm	Bemerkung
SR80	730-850mm	52mm	mit Türspiel 40mm ist Flügelbreite 700mm möglich. Bei spez. Verhältnissen ev. bis Flügelbreite 900mm -> auf Nachfrage
SR90	850-950mm	53mm	
SR90	950-1050mm	56mm	
SR90	1050-1150mm	57mm	ab Flügelbreite 1020mm mit Vorteil fest montierbarer Regulierschlüssel verwenden

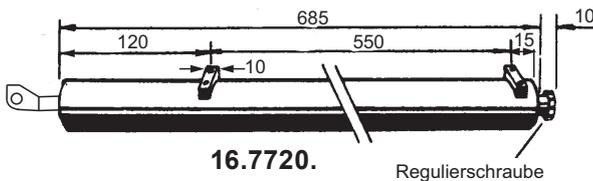

**Rohrtürschliesser SR 80 / SR 90**

mit Brügglbefestigung für verdeckten Einbau im Profil, DIN links und DIN rechts verwendbar, konstanter Bremsbereich ab ca. 130° - 0° und ab ca. 20° Endbremsung regulierbar. Für Winddurchlässige Arealabschlüsse / Gartentüren sowie für vollflächige Metalltüren. Bemerkungen in der Tabelle beachten. Öffnungswinkel 180°.

Nach Möglichkeit Einschweisstürband MTS 16.7722. von Seite 16.1221 einsetzen.


**16.7720. . .**

Für Arealabschlüsse/Gartentüren -> **Winddurchlässig**

Code	Typ	Flügelbreite	Mass B +/- 1 mm
80	SR 80	730-900 mm	52 mm
80	SR 80	900-1000 mm	53 mm
80	SR 80	1000-1200 mm	56 mm
90	SR 90	1200-1600 mm	57 mm

Für Metalltüren -> **Vollflächig**

Code	Typ	Flügelbreite	Mass B +/- 1 mm
80	SR 80	730-850 mm	52 mm
90	SR 90	850-950 mm	53 mm
90	SR 90	950-1050 mm	56 mm
90	SR 90	1050-1150 mm	57 mm

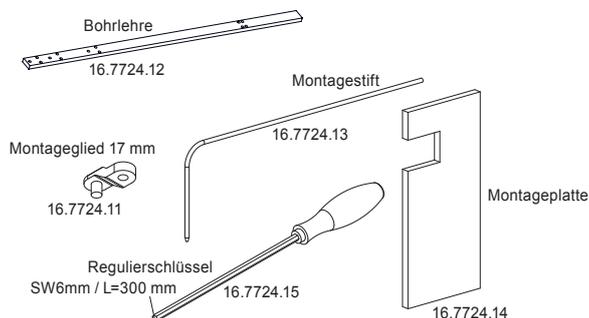

**16.7724.11** Montageglied 17 mm zu SR-Rohrtürschliesser (01)

**16.7724.12** Bohrlehre zu SR-Rohrtürschliesser (02)

**16.7724.13** Montagestift zu SR-Rohrtürschliesser (03)

**16.7724.14** Montageplatte zu SR-Rohrtürschliesser (04)

**16.7724.15** Regulierschlüssel zu SR-Rohrtürschliesser, Länge 300 mm, SW 6 mm (05)

**16.7724.16** Fest montierbarer Regulierschlüssel mit integriertem Längenausgleich (20) (ohne Abb.)

**16.7724.17** Fixpunkt-Schraubenverlängerung Ø 23 / M10 x L

Technische Änderungen vorbehalten !