


18.1657.10

Gummipuffer

Ø 22,3 / H- 10 mm, selbstklebend, weiss.

18.1657.10




Türpuffer

Werkstoff: NR Härte 70 + -5 Shore A.

18.1658... 18.1659...

schwarz	grau	Ø	Höhe
3018	3018	30 mm	18 mm
3026	3026	30 mm	26 mm
3034	3034	30 mm	34 mm
3532	—	35 mm	32 mm
4025	4025	40 mm	25 mm
4033	4033	40 mm	33 mm
4040	4040	40 mm	40 mm
4050	4050	40 mm	50 mm



**18.1658.
18.1659.**

18.1658.1818


Apparatepuffer

Ø 18,5 / H- 18 mm, schwarz in Weich-PVC ca. 70 Shore A.
 (ohne Abb.)

18.1601.440

Türpuffer Glutz 5945.0

mit Edelstahl-Grundplatte Ø 53 x 2 mm, Gummi schwarz
 Ø 40 x 28 mm, mit Verschraubung 7 x 40 mm für Wandbefestigung.

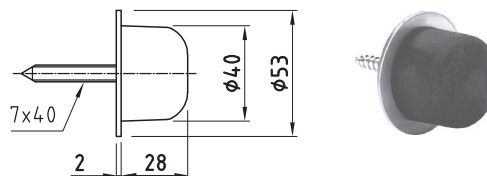

18.1601.440

18.1602.038

Türpuffer TZ 5010 Ø 30 x 25 mm


mit Hartgummi, schwarz, inkl. Befestigungsmaterial ohne
 Grundplatte, ohne Abb. (Ogro)

Türpuffer

mit Edelstahl-Grundplatte Ø 53 x 2 mm, Gummi schwarz
 Ø 40 x 28 mm, mit Verlängerung vernickelt, mit Ver-
 schraubung 7 x 40 mm für Wandbefestigung.

18.1603... .

Code	Verlängerung	Ausladung	Glutz
450	20 mm	50 mm	5945A.20
470	40 mm	70 mm	5945A.40

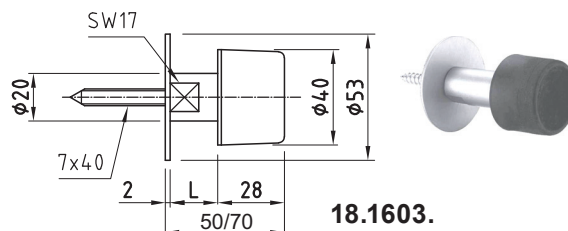


18.1603.

Edelstahl Türpuffer 5950

Einfassung Edelstahl poliert, Ø 45 mm.

18.1667... .

Code	Ausführung
10	Gummi grau
20	Gummi weiss
30	Gummi schwarz

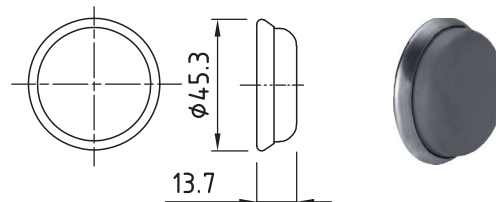


18.1667.

18.1604.80

Türpuffer

für Wandmontage mit Einfassung aus Leichtmetall EV 1
 eloxiert und Befestigungsmaterial, Ausladung 30 mm,
 Gummi schwarz Ø 30 mm. (2006.31)

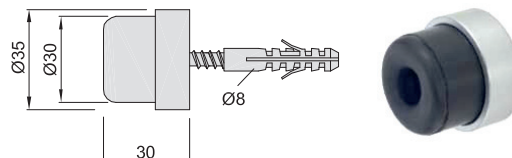

18.1604.80

Technische Änderungen vorbehalten !