MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich



18.1668.

Türpuffer
mit Pufferkappe und Befestigungsmaterial, für Türgewicht bis ca. 80 Kg, Gummipuffer schwarz.

18.1668. . .

Code	Ausführung	Art.-Nr.
40	Edelstahl-Rostfrei	2008.82 ER
80	Leichtmetall EV 1 eloxiert	2008.31

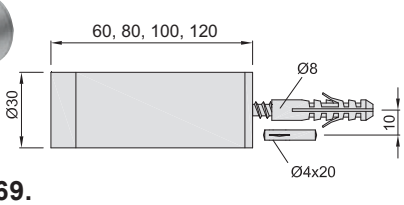

18.1669.

Ersatzgummi ab Lager lieferbar.

Türpuffer,
mit Befestigungselement für Wandmontage und Befestigungsmaterial, mit fest eingesetztem Gummipuffer.

18.1669. . .

Edelstahl-Rostfrei	Leichtmetall EV 1 eloxiert	Länge	Gummi-Puffer	Art.-Nr.
4060	**8060**	60 mm	schwarz	2070.82/2070.31
——	**8060.05**	60 mm	weiss	2070.31
4080	**8080**	80 mm	schwarz	2071.82/2071.31
4100	**8100**	100 mm	schwarz	2072.82/2072.31
4120	**8120**	120 mm	schwarz	2073.82/2073.31
4120.05	——	120 mm	weiss	2073.82



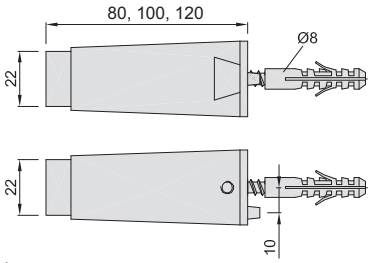

18.1670.

Ersatzgummi ab Lager lieferbar.

Türpuffer,
mit Befestigungselement für Wandmontage und Befestigungsmaterial, Leichtmetall EV 1 eloxiert, mit **Gummipuffer weiss**.

18.1670. . .

Code	Länge	Art.-Nr.
080	80 mm	2033.31
100	100 mm	2035.31
120	120 mm	2037.31



18.1606.

Ausführung in LM EV 1 eloxiert auf Anfrage.

Türpuffer, ER
mit Grundplatte Ø 45 mm und Verlängerung, Edelstahl matt, mit Befestigungsschraube und Dübel, Gummipuffer Ø 40 mm, **schwarz**.

18.1606. . .

Code	Länge	Art.-Nr.
4060	60 mm	38.3880.060
4090	90 mm	38.3880.090
4120	120 mm	38.3880.120



18.1672.00

18.1672.00

Türpuffer
für Tore oder schwere Türen, Stahl mit vier Gewindesacklöcher zum Anschrauben von der Rückseite oder anschweissen, mit gefedertem Puffer aus Gummi, schwarz, für Türgewicht bis ca. 200 Kg, silberfarbig einbrennlackiert. (2020.02)

Montage
Der Türpuffer wird über rückseitige Gewindesacklöcher mit vier Schrauben M10 befestigt oder angeschweisst. Bei der Montage ist zu berücksichtigen, dass der Pufferbolzen ca. 10 mm nach hinten austritt (Federung des Puffers).

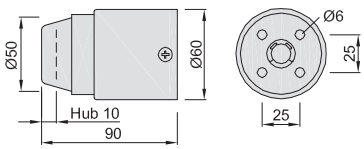

18.1672.10

18.1672.10

Türpuffer
für Tore oder schwere Türen, Stahl/Leichtmetall mit vier Schraublöcher zum Anschrauben von der Anschlagseite, mit gefedertem Puffer aus Gummi, schwarz, für Türgewicht bis ca. 200 Kg, silberfarbig einbrennlackiert. (2120.02)

Montage
Das Befestigungselement wird angeschraubt, das Puffergehäuse aufgesteckt und durch zwei Schrauben gesichert. Bei diesem Türpuffer tritt im Gegensatz zum 18.1672.00 der Pufferbolzen nicht an der Rückseite aus, da der Pufferweg von 10 mm innerhalb des Gehäuses aufgenommen wird (Montageerleichterung).

Technische Änderungen vorbehalten !