

Türdichtungen Stadi L-24 / 20 WS

für Drehtüren mit automatischem Höhen- und Niveauegleich, Schalldämmend bis 50 dB, für Brandschutz- und Rauchschutztüren geeignet, komplett mit Montage-Set für Metallprofilüren, in Standardlängen, kürzbar.

Technische Daten


- Breite x Höhe 24 x 20 mm
- Auslösung 1-seitig
- Dichtprofil Silikon, selbstverlöschend (PVC frei)
- Hub 16 mm
- Mindestlänge 260 mm (nicht kürzbar)
- grösste Länge 2000 mm

18.1694. . .


Standardlängen

Code	0310	0350	0390	0430	0470	0510	0583	0708	0833
Länge	310	350	390	430	470	510	583	708	833 mm
kürzbar	50	50	50	50	50	50	75	125	125 mm

Code	0958	1083	1208	1333	1458	1583	1708	1833	1958
Länge	958	1083	1208	1333	1458	1583	1708	1833	1958 mm
kürzbar	125	125	125	125	125	125	125	125	125 mm



18.1694.

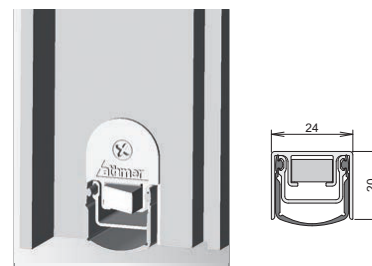

► Auslösefalle: An der Bandseite



► Auslösefalle: An der Schlossseite

Türdichtungen Stadi L-24 / 20 TS

für Drehtüren mit automatischem Höhen- und Niveauegleich, Schalldämmend bis 50 dB, für Brandschutz- und Rauchschutztüren geeignet, mit Montage-Zubehör-Set, für die Montage unten an das Türprofil, in Standardlängen, kürzbar.

Technische Daten


- Breite x Höhe 38 x 20 mm
- Auslösung 1-seitig
- Dichtprofil Silikon, selbstverlöschend (PVC frei)
- Hub 16 mm
- Mindestlänge 250 mm (nicht kürzbar)
- grösste Länge 3000 mm

18.1691. . .


Standardlängen

Code	0310N	0350N	0390N	0430N	0470N	0510N	0583N	0708N	0833N	0958N
Länge	310	350	390	430	470	510	583	708	833	958 mm
kürzbar	50	50	50	50	50	50	75	125	125	125 mm


Code	1083N	1208N	1333N	1458N	1583N	1708N	1833N	1958N	2013N	2208N
Länge	1083	1208	1333	1458	1583	1708	1833	1958	2083	2208 mm
kürzbar	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125 mm

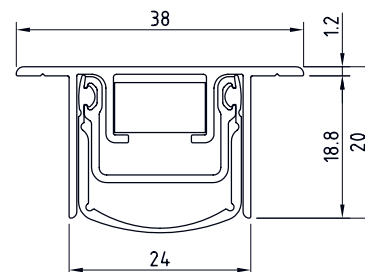

18.1691.

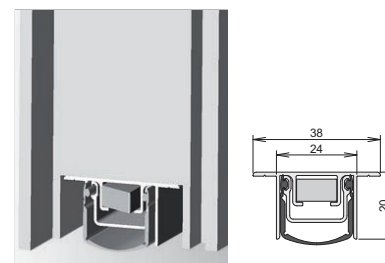

► Auslösefalle: An der Bandseite



► Auslösefalle: An der Schlossseite