MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

**MTS Metallbaubeschläge AG**
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
**CH-8902 Urdorf-Zürich**

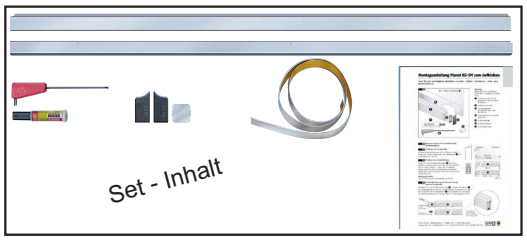


## 18.1709.20.9000

### Montage-Set Planet KG-SM

Komplettes Montagematerial zu Planet KG-S, Abdeckfolie alufarbig 0,3 mm, doppelseitiges Klebeband 0,8 mm, Montagekleber 10 g, seitliche Abdeckungen (links + rechts), inkl. Montageanleitung und Inbus-Schlüssel.



Planet KG Absenkdichtung

KG-SM Schutzprofil mit Absenkdichtung

Doppelseitiges Klebband, 0,8 mm aufgeklebt werkseitig

+

Selbstklebende alufarbene Abdeckfolie 0,3 mm

+

Ganzglastüren sowie alle Türen

Montage des Planet KG-SM Set auf Glastür

**Montage**

1. Glas mit der Alufolie abdecken
2. Planet KG Absenkdichtung mit Baukleber ins Schutzprofil eingekleben
3. Komplette KG-SM Absenkdichtung auf das mit der Alufolie bestückte Glas kleben

### Allgemeine Info`s zu Planet KG-Serie für Glastüren

- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- für 1 und 2-flügelige Türen
- 48 dB Schalldämmwert (bei 7 mm Bodenabstand)
- 44 dB Schalldämmwert (bei 16 mm Bodenabstand)
- einfache Hubeinstellung, max. 16 mm Hub
- kürzbar bis zur nächst kleineren Länge
- 5 Jahren Garantie



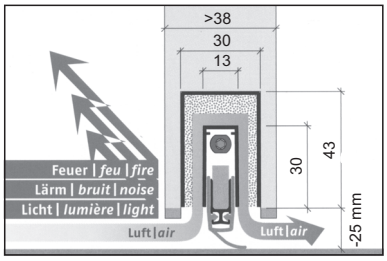


**Planet MinE-S Schall → 27 dB**

**Eckdaten:**

- Luftdurchlass bis 200m³/h (Beispiel: 30m³/h bei Druckdifferenz 3,9 Pa, Türbreite 1050 mm)
- Profilmass 13 x 30 / 30 x 43 mm
- DIN links / DIN rechts - Ausführung

**geeignet für:**

- Minergie-, Passiv- und Niedrigenergiehaus mit Komfortlüftung / Lüftungsanlagen
- WC, geschlossene Räume und Schleusentüren



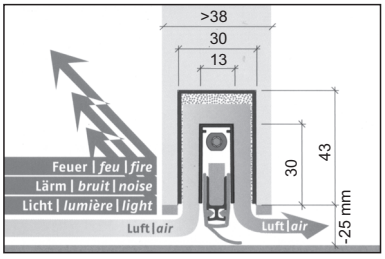


**Planet MinE-V Ventilation → 23 dB**

**Eckdaten:**

- Luftdurchlass bis 250m³/h (Beispiel: 40m³/h bei Druckdifferenz 3,9 Pa, Türbreite 1050 mm)
- Profilmass 13 x 30 / 30 x 43 mm
- DIN links / DIN rechts - Ausführung

**geeignet für:**

- Minergie-, Passiv- und Niedrigenergiehaus mit Komfortlüftung / Lüftungsanlagen
- WC, geschlossene Räume und Schleusentüren







**Planet BL** (für gerade Boden)

**Planet BL**

- für Strahlenschutz usw.
- Profilmass 13 x 39
- für Flügel- oder Schiebetüren

**Mögliche Ausführung:**

- Bleieinlage → 0,5 mm
  → 1,0 mm
  → 2,0 mm
  → 3,0 mm
  → 4,0 mm

Technische Änderungen vorbehalten !