


Türspione,
 mit Verdeckklappe, nicht verlängerbar, für Türbohrung
 Ø 12 mm.

18.1750. . .

Code	Blickfeld	Türstärke	Ausführung
160	160°	25 - 60 mm	Messing vernickelt
170	170°	17 - 27 mm	Messing vernickelt
175	160°	36 - 82 mm	Messing verchromt

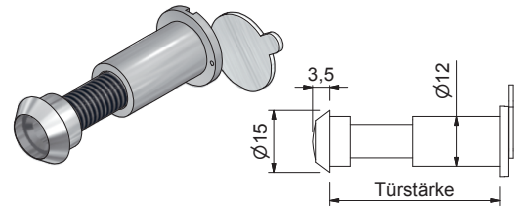


18.1750.

Türspione,
 Messing verchromt, mit Verdeckklappe und Teleskop-
 Verstellung, nicht verlängerbar, für Türbohrung Ø 12 mm.

18.1751. . .

Code	Blickfeld	Türstärke
190	200°	26 - 62 mm
200	200°	37 - 82 mm

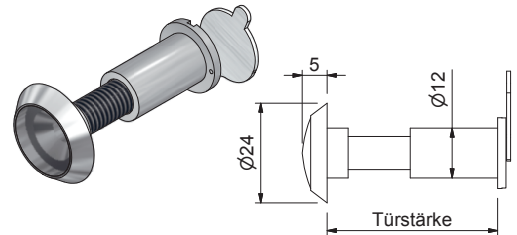

18.1751.


Messing matt

205	200°	37 - 82 mm
-----	------	------------

Türspione,
feuerhemmend, Blickfeld bis 170°, mit Verdeckklappe und
 Teleskop-Verstellung, nicht verlängerbar, Messing vernickelt,
 für Türbohrung Ø 12 mm.

18.1755. . .

Code	Blickfeld	Türstärke
1170	170°	26 - 60 mm
2170	170°	38 - 80 mm

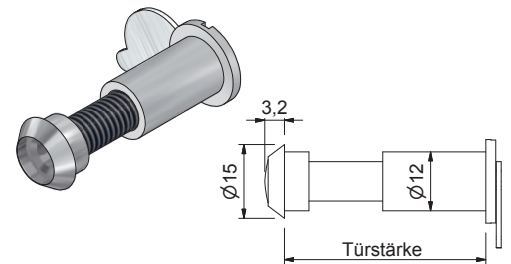


18.1755.

Türspione,
feuerhemmend, Zwischenstück mit Kunststoffmantel
 thermisch getrennt und Verdeckklappe, Blickfeld bis 170°,
 für Türbohrung Ø 14 mm, nicht verlängerbar, Messing
 verchromt.

18.1757. . .

Code	Blickfeld	Türstärke
3048	170°	30 - 42 mm
4262	170°	42 - 62 mm
6080	170°	60 - 80 mm

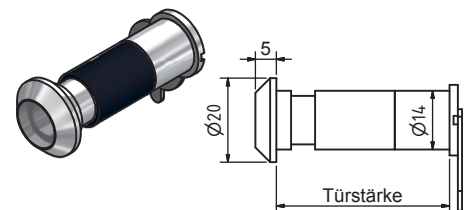


Info
 Für Feuerschutztüren nach ÖNORM
 B 3850, EI 30 zugelassen.

18.1757.

18.1752.175


Türspion,
Messing verchromt, Blickfeld 175°, für Türstärke
 62 - 108 mm und Türbohrung Ø 27 mm, mit Verdeckklappe.

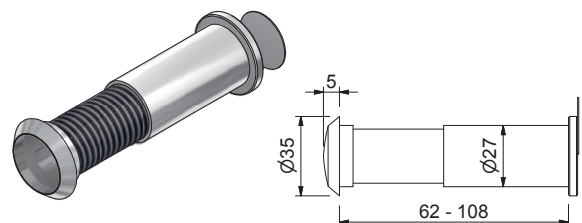

18.1752.175

18.1752.930

Verlängerung zu 18.1752.175
 Ø 27 mm, Messing blank.



18.1752.930