



19.9076.2036

19.9076.2036

Stahlürbänder 2-tlg. DP-36 mm,
aus gezogenem Stahlprofil, galv. verzinkt, mit Gegenplatten
25 x 75 x 10 mm und 4 Befestigungsschrauben, mit Kugel-
lager, DIN links und DIN rechts verwendbar.

Technische Daten

Türflügelgewicht max.: 120 Kg
Bandabstand min.: 1700 mm
Türflügelbreite max.: 1100 mm

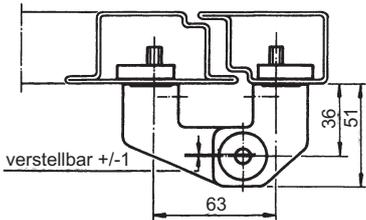


19.9079.3036

19.9079.3036

Stahlürbänder 3-tlg. DP-36 mm,
aus gezogenem Stahlprofil, galv. verzinkt, mit Gegenplatten
30 x 60 x 8 mm und 6 Befestigungsschrauben, mit Kugel-
lager, DIN links und DIN rechts verwendbar.

Technische Daten

Türflügelgewicht max.: 160 Kg
Bandabstand min.: 1700 mm
Türflügelbreite max.: 1350 mm

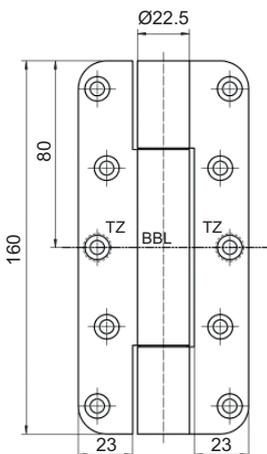

19.2600.1625

19.2600.1625




Objektband VARIANT VN 2828/160

für gefälzte-flächenbündige Türen, innenliegender, verdreh-
sicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie
Axial-Radial Gleitlager, geeignet für Feuerschutz, Rauch-
schutz, **Edelstahl matt gebürstet.**

Technische Daten

Belastungswert zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	120,0 Kg
Rollenlänge	160,0 mm
Rollendurchmesser	22,5 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Materialstärke	3,5 mm



19.2602.9000

19.2602.9000

Tragbolzen

zu Objektbänder 19.2600.1625 / 19.2601.1635
Stahl verzinkt 12 x 50 mm (Schraube M5)