

**19.2601.1635**




**Objektband VARIANT VN 2929/160**

für ungefälzte, stumpfe Türen, innenliegender, verdreh-sicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial Gleitlager, geeignet für Feuerschutz, Rauchschutz, **Edelstahl matt gebürstet.**


**Technische Daten**

Belastungswert zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	160,0 Kg
Rollenlänge	160,0 mm
Rollendurchmesser	22,5 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Materialstärke	3,5 mm

Tragbolzen 19.2602.9000, siehe Katalogseite 19.1016

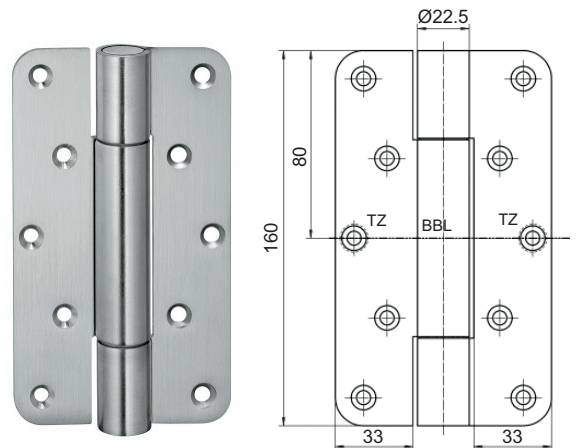

**19.2601.1635**

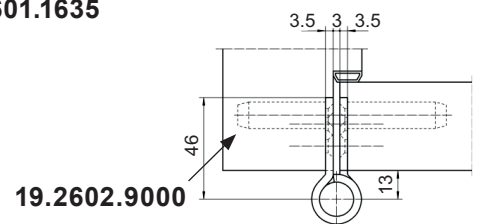

**19.2602.9000**

**19.9089.180**

**Hahn VL-Band ST**

**verdeckt liegende Bänder**, DIN links / DIN rechts verwendbar, in drei Richtungen verstellbar.


**Technische Daten**

- Zulässiges Flügengewicht bei Verwendung von 2 Bändern max. 180 Kg - je nach Ausführung der Profile
- Lichter Durchgang 100%
- Zwingend Öffnungsbegrenzung erforderlich**
- Aus hochwertigem Material, wartungsfrei
- Einfache Montage, problemloses zum Einstellen
- Bei jedem Band beigelegte Einbauanleitung beachten**
- Achtung: unteres Band soll tragen, obere Bänder nur nachstellen als Führungsbänder

**Einbauzeichnung:**

System Jansen Economy 50  
nach Zeichnung V5 700 000  
und / oder  
System Jansen Economy 60  
nach Zeichnung V5 700 001  
und / oder  
System Jansen Janisol  
nach Zeichnung V5 700 100

Bei Verwendung anderer Profil die entsprechende Konstruktionszeichnung einsenden!



**19.9089.180**

