


**19.3662.**  
2-teilig

**19.3663.**  
3-teilig

Drehpunkt 36 mm  
Bohrabstand 62,5 mm  
(57,5 - 67,5)

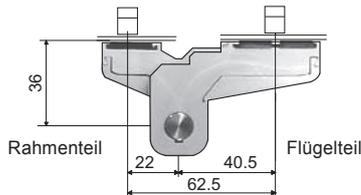

**ANCA-Aluminium-Bänder, 2-teilig/3-teilig**, mit dreidimensionaler Verstellung (Höhe, Seite und Andruck). **Drehpunkt 36 mm, Stichmass 62,5 mm (57,5-67,5 mm)** ist auf das jeweilige Türprofil abzustimmen. Ein gewaltloses Lösen oder Entfernen des Bandes bei geschlossener Tür ist nicht möglich (Einbruchsicherheit). Ohne Befestigungsmaterial, ist gesondert zu bestellen.

**19.3662. . . 2-teilig**

**19.3663. . . 3-teilig**

Code	DP	STM	Ausführung
44	36 mm	62,5 mm	LM EV1 eloxiert
66	36 mm	62,5 mm	LM gleitgeschliffen

**ANCA-Spreizdübelbefestigungs-Set**, verzinkt, (Abb. siehe unten)

**19.2236. . .**

Code	Set besteht aus
37	2 Spreizdübel, 2 Schrauben M8 x 35 mm, 2 Sicherungsscheiben
38	4 Spreizdübel, 4 Schrauben M8 x 35 mm, 4 Sicherungsscheiben

**ANCA-Befestigungs-Set mit Anschraubplatten**, (Abb. siehe unten)

**19.2236. . .**

44	für 2-tlg. Band, je 1 Platte 14/21 mm, 4 Sicherungsscheiben 4 Innensechskantschrauben M8 x 25 mm
45	für 3-tlg. Band, 2 Platten 14 mm, 1 Platte 21 mm, 1 Plattenverbinder, 6 Sicherungsscheiben, 6 Innensechskantschrauben M8 x 25 mm



**Beispiel**

ANCA-Band  
Spreizring  
Spreizkörper

**19.2236.**

**ANCA-Spreizdübelbefestigungs-Set**, Spreizdübel, mit Innensechskantschraube und Sicherungsscheibe.

**19.2236. . .**

Code	VE in verzinkter Ausführung, besteht aus
37	2 Spreizdübel, 2 Schrauben M8 x 35 mm, 2 Sicherungsscheiben
38	4 Spreizdübel, 4 Schrauben M8 x 35 mm, 4 Sicherungsscheiben

► Anwendbar für Türgewicht bis max. 70 Kg bei mindest Profilwandstärke ab 2,2 mm



**Beispiel**

ANCA-Band  
Anschraubplatte mit Feder

**19.2236.**

Tragfähigkeit für Türgewicht bei  
2 Bänder 2-tlg. bei FB 1000 mm bis 70 Kg  
2 Bänder 3-tlg. bei FB 1000 mm bis 90 Kg  
Für weiteren Einsatz auf Anfrage.

**ANCA-Befestigungs-Set**, Anschraubplatten mit Feder, LM roh gleitgeschliffen, mit Innensechskantschrauben und Sicherungsschrauben.

**19.2236. . .**

44	für 2-tlg. Band, je 1 Platte 14+21 mm mit Federn, 4 Innensechskantschrauben M8 x 25 mm und 4 Sicherungsscheiben
45	für 3-tlg. Band, 2 Platten 14 mm, 1 Platte 21 mm mit Federn, 1 Plattenverbinder, 6 Innensechskantschrauben M8 x 25 mm und 6 Sicherungsscheiben



**ANCA-Zubehör, einzeln**

- 19.2236.72 Exzenter-Kunststoffbuchse, schwarz
- 19.2236.78 Abdeckung für Exzenter-Kunststoffbuchse, schwarz
- 19.2236.85 Innensechskantschraube M8 x 35 mm, Edelstahl rostfrei
- 19.2236.99 Sicherungsscheibe, Edelstahl rostfrei
- 19.2736.05 Kronenschlüssel zur Verstellung der Exzenter-Buchse
- 19.2736.06 Montagewerkzeug ANUBA-Dübel (19.2736.07)
- 19.2736.07 ANUBA-Dübel LM roh gleitgeschliffen
- 19.2736.84 Innensechskantschrauben M8 x 25 mm, Stahl verzinkt
- 19.2736.85 Innensechskantschrauben M8 x 35 mm, Stahl verzinkt
- 19.2736.94 Innensechskantschrauben M8 x 18 mm, Stahl verzinkt
- 19.2736.99 Sicherungsscheibe, Stahl verzinkt

Weitere Einzelteile und Zubehör auf Anfrage.