044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich





25.4692.



GEZE Elektroantriebe E 212 R, E 212 R1, E 212, 24V

für Einzelsteuerung und Gruppensteuerung, mit LM Abdeckung silberfarbig oder weiss RAL 9016, Motorhub 42 - 66 mm einstellbar, Schutzart IP 54, verwendbar für OL 90 N, OL 95 und OL 320, ohne Zubehör.

25.4692. . .

Modell E 212 R mit 2 Relais, für Ein- u. Mehrstellenschaltung

Code	Ausführung	Spannung	Id.Nr.
1211	silberfarbig	230V AC	005428
9211.16	weiss RAL 9016	230V AC	015435

Modell E 212 R1 mit 1 Relais, für Einstellenschaltung

2121	silberfarbig	230V AC	020835
9121.16	weiss RAL 9016	230V AC	020839

Modell E 212, 24V DC, Stromaufnahme 1,2 A

2400	silberfarbig	24V DC, 1.2A	010899

Shop 25.01

25.4701.08

Shop 25.01

25.4701.08
Stangenkupplung
für Stg. 8 mm mit Klemmschrauben passend zu OL 90 N / OL 95, Stahl verzinkt (043546).



25.4693.33

Shop 25.01

25.4693.33
GEZE Umschalter AS500 LTA-LSA
230 V, Up, IP 40, alpinweiss, Lüftertaster mit Drehknopf für “Auf-Zu“, mit wahlweise Tast- oder Rastfunktion (118476)

25.4694.2121

25.4692.9199

Shop 25.01

25.4694.2121
GEZE Einstellgerät E 212 R1
für Elektroantriebe E 212 R1 230V und Scherenantrieb E 170 (026762)

25.4692.9199
GEZE Einstellgerät E 212, 24 V
für Elektroantriebe mit max. 24 V und 2 A geeignet (111198)



für OL 90 N / OL 95

25.4659.10



für Fz 92

25.4682.29

Shop 25.01

25.4659.10
GEZE Bohrlehre für OL 90 N / OL 95,
für Metallbau- und Kunststoff- Fenster, blau (054800)

25.4682.29
GEZE Bohrlehre zu Fz 92
für Metallbau- und Kunststoff- Fenster für Getriebe Fz 92 (013770)

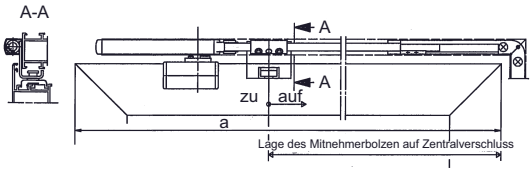

Mindestflügelbreite a

	1 Schere		2 Scheren	
	OL90N	OL95	OL90N	OL95
Handhebel	480	545	945	1075
Getriebe	480	545	945	1075
E212	645	710	1200	1330

Achtung:
Die Mindestflügelbreiten und Anschlagmaße beziehen sich ausschließlich auf den aufliegenden Oberlichtbeschlag OL90N/OL95
Für die Zentralverschlüsse ergeben sich ggf. andere Mindestflügelbreiten.



25.4655.87

Shop 25.01

25.4655.87
Verriegelungsmitnehmer
für OL 90 N / OL 95 verdeckte Verriegelungen, Kupplung **Mass A = 11,5 mm** verzinkt (029722)

Technische Änderungen vorbehalten !