MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

25.4650.98
GEZE Zusatzverriegelung für OL 90 N / OL 95
mit Zusatzwinkel, für Überschlaghöhe 0-17 mm,
LM EV1 eloxiert (030519).



25.4650.98

Überschlaghöhe 0-17 mm

Shop 25.01

GEZE Pfosten-/Rahmenübertragung
für vertikal eingebaute Metall- oder Kunststoff- Flügeln mit **Überschlaghöhe von 0 - 25 mm** und **Flügelgewicht bis max. 80 kg.** LM EV1 eloxiert oder LM weiss RAL 9016. Die Betätigung kann über Handhebel, Getriebe Fz 91 oder einen Elektromotor erfolgen.

25.4660. . .

Code	Ausführung	Riegelvorsprung	Id.Nr.
9075	LM EV1 eloxiert	T = 0 - 75 mm	030744
9075.16	LM weiss RAL 9016	T = 0 - 75 mm	030748
9150	LM EV1 eloxiert	T = 0 - 150 mm	030749
9150.16	LM weiss RAL 9016	T = 0 - 150 mm	030753

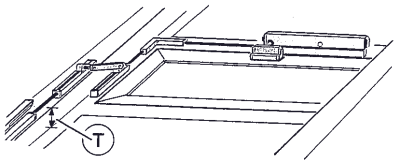

Übertragung mit Zugstange
T = Pfosten- bzw. Riegelvorsprung ab Blendrahmen

25.4660.

Shop 25.01

GEZE Flexibles Gestänge
Simsübertragungen bei unterschiedlichenen Ebenen. Für Metall- und Kunststofffenster für Flügelbreite 700 - 1200 mm und Flügelhöhe ab 260 mm. **Passendes Zubehör** mit Dübelplatten sind gesondert zu bestellen **MTS 25.4660.9000.**

25.4660. . . → ohne Zubehör

Code	Zuglänge	Leibungstiefe = e (1+2)	Id.Nr.
0700	700 mm	e = bis 310 mm	**022718**
1000	1000 mm	e = über 310 mm bis e = 380 mm bis e = 680 mm	**022720**
		Simsvorsprung (3)	
0700	700 mm	bis e+e1 = 310 mm	**022718**
1000	1000 mm	bis e+e1 = 610 mm	**022720**
		Schräger Sims (4)	
0700	700 mm	bis e = 380 mm	**022718**
1000	1000 mm	bis e = 680 mm	**022720**
1250	1250 mm	—	**022721**
9000	**Zubehör für flexible Übertragung einschliesslich Dübelplatten**		**030798**

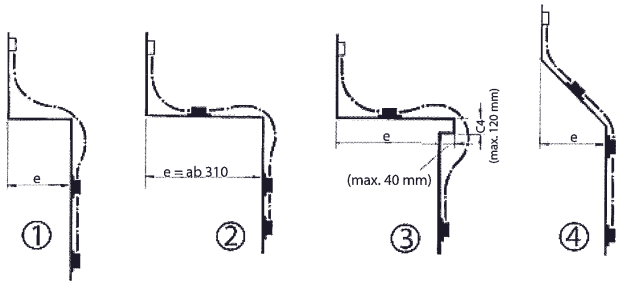

25.4660.

Info
- Montageanleitung beachten
- Flügelgewicht max, 60 kg
- seitlicher Platzbedarf min. 19 mm
- Ausführung EV1 + weiss RAL 9016
- Dübelplatte 25.4661.20, für flexible Halterungen, Stahl verzinkt, Abm.: 16 x 80 x 4 mm (008512), lose.



25.4660.9000

Shop 25.01

GEZE Fang- und Putzsicherungen (FPS)
bei Kippflügeln müssen zum Oberlichtöffner Sicherungen vorgesehen werden, welche die Kippbewegung des Flügels begrenzen (Fangstellung), so dass die Flügel nicht zur Gefahrenquelle werden. Die GEZE FPS ist die "intelligente" Fang- und Putzsicherung für vertikal eingebaute Kippflügel-Rechteckfenster. **Pro Flügel sind zwei FPS und zwei Zubehör-Befestigungsplatten für LM-Metall- und Kunststoff-Fenster notwendig. Stahl verzinkt.**

25.4662. . .

Code	FPS	ab-Flügelhöhe	Falzbreite min.	Falztiefe min.	Id.Nr.
340	340 Grösse 1	**340 mm**	**11 mm**	**18 mm**	030249
520	520 Grösse 2	**520 mm**	**11 mm**	**18 mm**	030250
720	720 Grösse 3	**720 mm**	**11 mm**	**18 mm**	030251

990 Befestigungsplatten für Fang- und Putzsicherung für Leichtmetallfenster (Befestigungsteile für Flügel und Rahmen) Id. Nr. 030252

25.4662.



1 = Fangöffnungsweite
2 = Länge im geschlossenen Zustand
3 = Fangstellung
4 = Putzstellung
5 = Flügelhöhe

Anwendungsbereich:
- **Für OL 90 N, OL 95 und OL 320**
- **Für vertikal eingebaute Kippflügel als Rechteckfenster als Kippflügel mit Oberlichtöffner**
- **Für Flügelhöhe: min. 340 mm max. 2000 mm**

Funktion:
Bis zur Putzstellung gleiten Fangbolzen über Führungswellen in einem Teleskopstab. Dazu muss nur der linke Stab von Hand angehoben werden. Bei drohendem Herunterstürzen werden die Fangbolzen durch die Führungsrollen in gegenüberliegende Fanghaken geschleudert und stoppen so den **Fall**.

Shop 25.01

Technische Änderungen vorbehalten !