

**Klapplüftungen TH90, für Selbstzusammenbau,**

in Lagerlängen oder auf Mass geschnitten, aus Aluminium, thermisch getrennt, freier Querschnitt 150 cm<sup>2</sup> / lfm, für Glasdicken 20, 24 und 28 mm. Glasfalzeinbau oben.

**Bauhöhe: 105 mm, Glasabzugsmass: 90 mm, (61.21)**

**29.9590. . . TH90 LM roh, (nicht für Glasdicke 20 mm)**

**29.9592. . . TH90 LM EV1 eloxiert**


**29.9594. . . TH90 LM weiss RAL 9016, (nicht für Glasdicke 28 mm)**

Code	für Glasdicke	Länge	Hinweis
6020	20 mm	6000 mm	Lagerlänge
6024	24 mm	6000 mm	Lagerlänge
6028	28 mm	6000 mm	Lagerlänge

**Auf Mass geschnitten (Höchstlänge 2500 mm)**

9020	20 mm	auf Mass
9024	24 mm	auf Mass
9028	28 mm	auf Mass

**29.9590.  
 29.9592.  
 29.9594.**

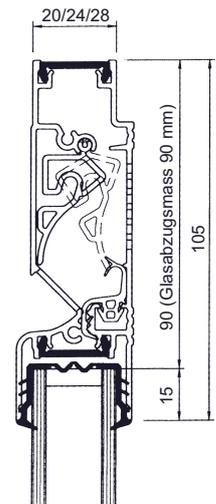

( 62.21 ) Glas 20 / 24 / 28 mm

Shop 29.04


**Endkappensatz, seitlich, für Handbedienung,**

(VE = 1 Stk. Ls / 1 Stk. Rs) Kunststoff, unmontiert.

**29.9596. . .**

Code	schwarz	weiss RAL 9016	für Glasdicke
1020		3020	20 mm
1024		3024	24 mm
1028		3028	28 mm

**29.9596.**



Handbedienung


Shop 29.04

**Einhängegestänge, Länge 1000 mm**

**29.9597. . .**

Code	Oberfläche
1090	LM EV1 eloxiert
3090	LM weiss RAL 9016

**29.9597.**



Einhängegestänge


Shop 29.04

**29.9598.1024**

**Trockenverglasungs-Dichtung, schwarz,**

universal für Glasdicke: 20-24-28 mm  
 (039)

**29.9598.1024**



Shop 29.03

**Selbstmontage**

- Schnelle und einfache Fertigung aus Längen von 6000 mm
- Die Lüftung besteht aus 1 Aussenprofil, 1 Innenprofil mit Abdichtungsgummi, 2 PVC-Profilen als thermische Trennung und einer Klappe aus hartem PVC
- Lüftung auf Länge sägen, Endkappen montieren und einbauen
- Für den Einbau empfehlen wir die Trockenverglasungsdichtung 29.9598.1024

• Totalmass der Lüftung (T) = Sägemass (Z) + (2 X K)  
 = Glasmass

