



( 62.31 ) Glas 20 / 24 / 28 mm

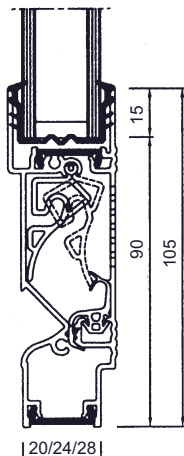

Montage der Endkappen

→ Siehe Selbstmontage-Hinweise auf Seite 29.1161.

**Klapplüftungen TH90PB, für Selbstzusammenbau,** in Lagerlängen oder auf Mass geschnitten, aus Aluminium, thermisch getrennt, freier Querschnitt 150 cm<sup>2</sup> / lfm, für Glasdicken 20, 24 und 28 mm. **Glasfalzeinbau unten (62.31).**

**Bauhöhe: 105 mm, Glasabzugsmass: 90 mm.**

**29.9600. . . TH90PB, LM roh**

**29.9602. . . TH90PB, LM EV1 eloxiert**

**29.9604. . . TH90PB, LM weiss RAL 9016**

Code	für Glasdicke	Länge	Hinweis
6020	20 mm	6000 mm	Lagerlänge
6024	24 mm	6000 mm	Lagerlänge
6028	28 mm	6000 mm - nicht in weiss RAL 9016	

**Auf Mass geschnitten (Höchstlänge 2500 mm)**

9020	20 mm	auf Mass
9024	24 mm	auf Mass
9028	—	auf Mass - nicht in weiss RAL 9016


**Endkappensatz, seitlich, für Handbedienung,** (VE = 1 Stk. Ls / 1 Stk. Rs) Kunststoff, unmontiert.

**29.9606. . .**

Code	schwarz	weiss RAL 9016	für Glasdicke
1020		3020	20 mm
1024		3024	24 mm
1028		—	28 mm


→ Passendes Einhängestänge siehe Seite 29.1161

Shop 29.04

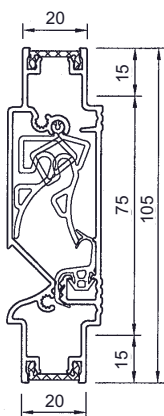

( 62.11 ) für 20 mm

**29.9610.6020**  
**29.9610.9020**  
**29.9612.6020**  
**29.9612.9020**

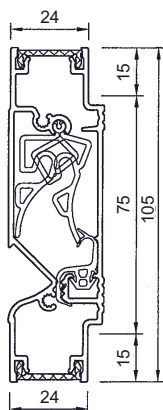

( 62.11 ) für 24 mm

**29.9610.6024**  
**29.9610.9024**  
**29.9612.6024**  
**29.9612.9024**

**Klapplüftungen TH90TR, für Selbstzusammenbau,** in Lagerlängen oder auf Mass geschnitten, aus Aluminium, thermisch getrennt, freier Querschnitt 150 cm<sup>2</sup> / lfm, **für Blendrahmeneinbau (62.11), Bauhöhe: 105 mm.**

**29.9610. . . TH90TR, LM roh**

**29.9612. . . TH90TR, LM EV1 eloxiert**

Code	Breite	Länge	Hinweis
6020	20 mm	6000 mm	Lagerlänge
6024	24 mm	6000 mm	Lagerlänge

**Auf Mass geschnitten (Höchstlänge 2500 mm)**

9020	20 mm	auf Mass
9024	24 mm	auf Mass

**Endkappensatz seitlich, für Handbedienung,** Kunststoff, unmontiert (VE = 1 Stk. Ls / 1 Stk. Rs)

**29.9616. . .**

Code	weiss RAL 9016	schwarz	für TH90TR
3020		5020	20 mm
3024		5024	24 mm

→ Siehe Selbstmontage-Hinweise auf Seite 29.1161.

Shop 29.04

Technische Änderungen vorbehalten !