

**31.1022.9501**

**Drehriegel Länge 13,5 mm, mit Federbefestigung,**  
 rechte Version, für Türstärke max. 2,2 mm, maximal IP54.  
 Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

**Werkstoffe**

- a) + Gehäuse: PA schwarz
- Befestigungsfeder: Stahl, verzinkt
- b) Betätigung: GDZn, schwarz
- c) Zunge: Stahl, verzinkt

**31.1022.9501 Drehriegel, PA, schwarz, 220-9501, rechts,**  
**mit Befestigungsfeder, Montage Werkzeuglos**

**31.1022. . . b) Betätigung GDZn, schwarz, mit Schraube**  
**und Federscheibe**

Code	9104	9105	9106	9117
<b>Ausführ.:</b>	△ 6,5 mm	▭ 6 mm	Schlitz 1,5	Knebel
<b>Oberfläche:</b>	schwarz	schwarz	schwarz	PA schwarz
<b>Dirak:</b>	220-9104	220-9105	220-9106	220-9117




Weitere Betätigungen siehe Seite 31.1139 jedoch GDZn verchromt.

➔ Zungen, Stahl verzinkt oder Edelstahl siehe Seite 31.1138.


➔ Sonder-Zunge ab Lager MTS:

➔ 31.1022.1024.105 Sonder-Zunge

➔ 31.1022.1024.017 Sonder-Zunge

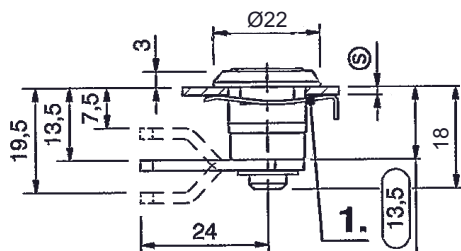

**31.1022.**

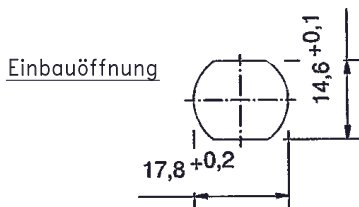

**Zylinder-Drehriegel Länge 13,5 mm, mit Federbefestigung.**

Rechts/links einsetzbar. Einbauöffnung quer beachten. Alle  
 Schlösser werden grundsätzlich mit 2 Schlüssel geliefert.  
 Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

**Werkstoffe**

- Gehäuse und Zylinder: GDZn, verchromt
- Befestigungsfeder und Zunge: Stahl, verzinkt

**Anmerkungen**

- 1. - Befestigungsfeder
- (s) Türstärke max. 2,2 mm

**31.1022. . . Zunge fest vernietet, Türstärke (s) 2,2 mm**

Code	Bautiefe	H-Mass	Verschlussart	Dirak
9204	18 mm	7,5 mm	versch. schliessend	220-9204
9205	18 mm	13,5 mm	versch. schliessend	220-9205
9206	18 mm	19,5 mm	versch. schliessend	220-9206
9201.2233X	18 mm	7,5 mm	gleichschl. 2233X	220-9201
9202.2233X	18 mm	13,5 mm	gleichschl. 2233X	220-9202
9203.1142	18 mm	19,5 mm	gleichschl. 1142	220-9203
9203.2233X	18 mm	19,5 mm	gleichschl. 2233X	220-9203

**31.1022.012.90**  
**Nachschlüssel DI-NS 2233X, Stahl verzinkt**  
 (205-9503)