

31.1600. / 31.1602.

- Gewünschte Lieferart: (Bitte angeben)
- unmontiert in Einzelteile
 - Montiert mit Zunge (31.1000.900)

Drehriegel mit Klinkengriff,

für Einbauöffnung 20,1 mm, Länge 18 mm mit oder ohne Zylinder. Mit einseitiger Erdungsmutter. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Alle abschliessbaren Klinkengriffe werden grundsätzlich mit 2 Schlüssel geliefert. Rechts oder links einsetzbar.

31.1600. . . Drehriegel mit Klinkengriff, GDZn, verchromt, ohne Zunge


Code	Verschlussart	IP-Schutz	Türstärke	Dirak
9419	a) Blind o. Zyl.	IP65	max. 8 mm	200-9419
9420	b) gl. 1333	IP54	max. 8 mm	200-9420
9437	b) versch. schl.	IP54	max. 8 mm	200-9437

31.1602. . . Drehriegel mit Klinkengriff, PA, schwarz mit GDZn Kern, ohne Zunge

Code	Verschlussart	IP-Schutz	Türstärke	Dirak
9401	a) Blind o. Zyl.	IP65	max. 8 mm	200-9401
9402	b) gl. 1333	IP54	max. 8 mm	200-9402
9403	b) versch. schl.	IP54	max. 8 mm	200-9403
9483	c) Druckknopf	IP65	max. 8 mm	200-9483

Zubehör

- Edelstahl-Zungen d) L35/45 mm Seite 31.1109
- Zungen d) L35/45 mm, Stahl verzinkt, Seite 31.1115/31.1143

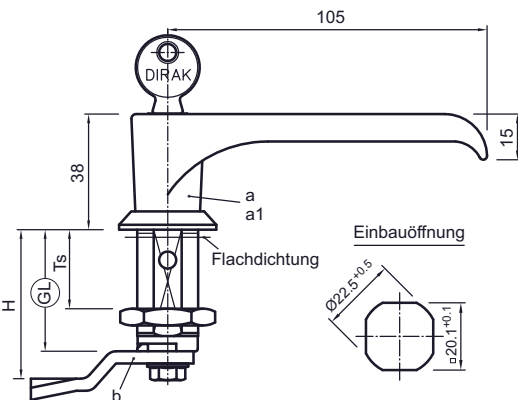

31.1605. / 31.1607.

- Gewünschte Lieferart: (Bitte angeben)
- unmontiert in Einzelteile
 - Montiert mit Zunge (31.1000.900)

Drehriegel mit Klinkengriff,

für Einbauöffnung 20,1 mm, mit verlängertem Gehäuse GL = 30 - 60 mm und einseitiger Erdungsmutter. Mit oder ohne Zylinder. Alle abschliessbaren Klinkengriffe werden grundsätzlich mit 2 Schlüssel geliefert. Rechts oder links einsetzbar.

Werkstoffe

- **Klinkengriff:** GDZn, verchromt, PA, schwarz
- **Gehäuse:** GDZn
- **Flachdichtung:** NBR/Perbunan, schwarz
- **Zunge:** b) Stahl verzinkt

31.1605. . . Drehriegel mit Klinkengriff, GDZn, verchromt, ohne Zunge (GL = Gehäuselänge, Ts = Türstärke)

Code	Verschlussart	GL mm	Ts. max.	IP-Schutz	Dirak
9439	a1) Blind o. Zyl.	30	20 mm	IP65	200-9439
9440	a1) Blind o. Zyl.	40	30 mm	IP65	200-9440

31.1607. . . Drehriegel mit Klinkengriff, PA, schwarz ohne Zunge (GL = Gehäuselänge, Ts = Türstärke)

Code	Verschlussart	GL mm	Ts. max.	IP-Schutz	Dirak
9404	a) Blind o. Zyl.	30	20 mm	IP65	200-9404
9405	a) Blind o. Zyl.	40	30 mm	IP65	200-9405
9411	a) versch. schl.	40	30 mm	IP54	200-9411
9406	a) Blind o. Zyl.	50	40 mm	IP65	200-9406
9409	a) gl. 1333	50	40 mm	IP54	200-9409
9412	a) versch. schl.	50	40 mm	IP54	200-9412
9414	a) Blind o. Zyl.	60	50 mm	IP65	200-9414

Anmerkungen

- Variante ohne Zylinder sind wasser- und staubdicht IP65 nach DIN EN 60529.
- Variante mit Zylinder sind wasser- und staubdicht IP 54 nach DIN EN 60529.