044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich





31.1026.



Riegel gekröpft



31.1026.92

Ronis Schraubzylinder, DGZn verchromt, mit Mutter,

Stahl, verzinkt, Schliessweg 180° beidseitig abziehbar. Immer mit je 2 Schlüssel pro Zylinder. Mit gerader Zunge, 50,6 x 23 x 2,5 mm, Stahl verzinkt.

31.1026. . . rechts/links, verwendbar, mit je 2 Schlüssel

Code	Schliessungsart	Mass L	E-Türdicke	Modell
10	versch.schliessend	13 mm	max. 6 mm	911-A
1099	gleichschliessend	13 mm	max. 6 mm	911-A
20	versch.schliessend	19 mm	max. 12 mm	911-B
2099	gleichschliessend	19 mm	max. 12 mm	911-B
25	versch.schliessend	26 mm	max. 20 mm	911-D
2599	gleichschliessend	26 mm	max. 20 mm	911-D
30	versch.schliessend	33 mm	max. 26 mm	911-C
3099.275	gleichschl. C275	33 mm	max. 26 mm	911-C
3099.312	gleichschl. C312	33 mm	max. 26 mm	911-C

Einzelteile zu 31.1026. . .

31.1026.90 Riegel, gerade, 50,6 x 23 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
31.1026.92 Riegel, 6 mm gekröpft, Stahl, verzinkt
31.1026.93 Kleine Mutter für Zunge, Stahl, verzinkt
31.1026.94 Grosse Mutter für Gehäuse M20, Stahl verzinkt

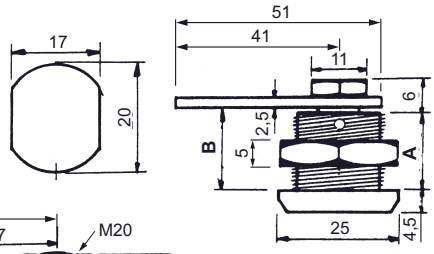



31.1028.

YALE Schraubzylinder, Messing vernickelt, mit Mutter M20,

verschiedenschliessend oder gleichschliessend immer mit 2 Schlüssel pro Zylinder, mit gerader Zunge mit Haken. Schliessweg 180° beidseitig je 90° rechts/links, Schlüsselabzug in der Mitte (Senkrecht). Diese Konstruktion erlaubt die Rechte wie Linke-Verwendung dieses Schraub-Zylinders.

31.1028. . . rechts/links, einsetzbar, mit je 2 Schlüssel

Code	Schliessungsart	Mass A	Mass B	Modell
160	versch.schliessend	16 mm	16,5 mm	495.16
1609	gleichschliessend	16 mm	16,5 mm	495.16
200	versch.schliessend	20 mm	20,5 mm	495.20
2009	gleichschliessend	20 mm	20,5 mm	495.20
250	versch.schliessend	25 mm	25,5 mm	495.25
2509	gleichschliessend	25 mm	25,5 mm	495.25
300	versch.schliessend	30 mm	30,5 mm	495.30
3009	gleichschliessend	30 mm	30,5 mm	495.30

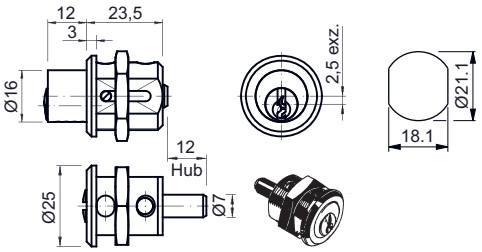

31.1038.

Dom-Druckzylinder, Messing verchromt, mit Mutter M21

mit 2 Schlüssel pro Zylinder, verschieden oder gleichschliessend. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar. Rechts und links einsetzbar.

31.1038. . . für max. Türstärke 17 mm, Einbautiefe 20,5 mm

Code	Schliessungsart	Modell
00	versch.schliessend	369-01-1
90.4A30	gleichschl. 4A30	369-01-1
90.4A301	gleichschl. 4A301	369-01-1

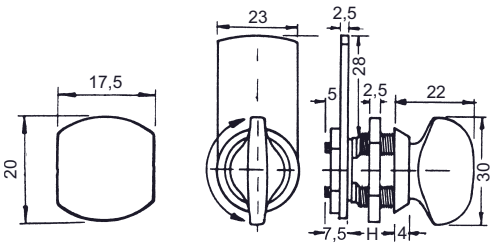

31.1030.

Ronis-Drehriegel, DGZn verchromt, Schraubverbindung

mit Mutter M20, mit Olivengriff-Betätigung, Schliessungs-Öffnungsweg 180°. Riegel, gerade 50,6 x 23 x 2,5 mm, Stahl, verzinkt.

31.1030. . . rechts/links, einsetzbar

Code	Mass H	Modell
13	13 mm	1187-A
32	32 mm	1187-C

Technische Änderungen vorbehalten !