


Stangenschloss, (NA) nicht automatisch schliessend,
 Stahl promatverzinkt, ohne oder mit Seitenzunge als Mittel-
 verschluss. Mit einer Schlüsseldrehung wird das Schloss entriegelt
 und kann mit der Nuss beliebig oft betätigt werden, bis das Schloss
 mit einer ganzen Schlüsseldrehung wieder verriegelt wird. Mit
 Kaba 8 Zylinder 1008CM/25 mm, oder ohne Zylinder.

33.1280. . . ohne Seitenzunge, Stahl verzinkt

33.1281. . . mit Seitenzunge, Stahl verzinkt

Code	für Bandseite	Schliessung
01	links	ohne Zylinder, jedoch m. Mitnehmer
02	rechts	ohne Zylinder, jedoch m. Mitnehmer
81	links	versch. schliessend, mit je 2 Schlüssel
82	rechts	versch. schliessend, mit je 2 Schlüssel
8105	links	Schliessung 5000, ohne Schlüssel
8205	rechts	Schliessung 5000, ohne Schlüssel
8109	links	gleichschliessend, ohne Schlüssel
8209	rechts	gleichschliessend, ohne Schlüssel

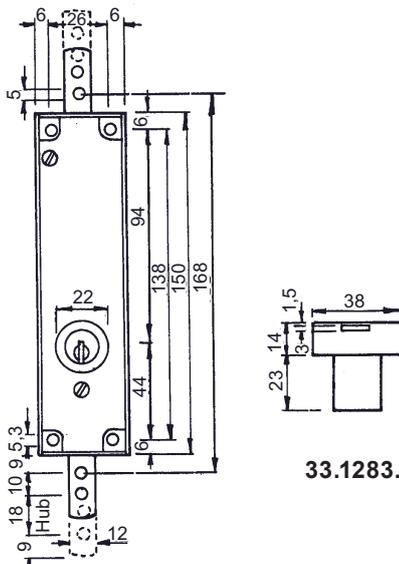


Stangenschloss mit Stangenantrieb über den
 Aufbauzylinder 1008CM/25 mm, Stangenhub 18 mm,
 Stangenschloss, Stahl, promatverzinkt, Zylinder Messing matt
 vernickelt.

33.1283. . . Stahl, promatverzinkt

Code	für Bandseite	Schliessung
01	links	ohne Zylinder, jedoch m. Mitnehmer
81	links	versch. schliessend, mit je 2 Schlüssel
8105	links	Schliessung 5000, ohne Schlüssel
8109	links	gleichschliessend, ohne Schlüssel

► Für Bandseite rechts nicht mehr lieferbar.

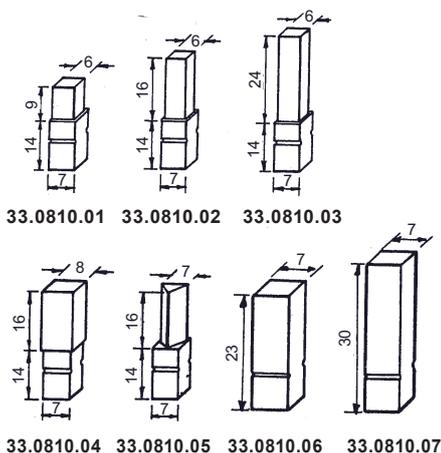

Einpressdorn mit Kerben, zum Einpressen
 in die Nuss bei Stangenschloss, Stahl, promatverzinkt.

33.0810. . . abgesetzt in verschiedenen Varianten

Code	Ausführung	ganze Länge
01	beidseitig □ 7 x 6 mm	23 mm
02	beidseitig □ 7 x 6 mm	30 mm
03	beidseitig □ 7 x 6 mm	38 mm
04	beidseitig □ 7 x 8 mm	30 mm
05	eins./anders. □ 7 x ▽ 7 mm	30 mm
06	beidseitig □ 7 x 7 mm	23 mm
07	beidseitig □ 7 x 7 mm	30 mm