

36.3403.
36.3404.01

Zylinder-Olive, Zink, sandgestrahlt-vernickelt (sn),
quadratischen Griff 50 x 50 mm und quadratischer Rosette
40 x 40 mm, mit vier Fixier-Stiften Ø 3,5 mm, mit Seegering
drehbar montiert und Kunststoff gelagert, für rechts gebandete
Türen, mit Vierkantstift 7/7 x 35 mm. (3403)



36.3403. . . Kaba 8 mit je 2 Schlüssel pro Olive

Code	Ausführung	Rosetten -Nr.	Rosetten-Befest.
81	versch. Schliessend	R3403/04	4 Zapfen Ø3,5 mm
815	Schliessung 5000	R3403/04	4 Zapfen Ø3,5 mm
819	gleichschliessend	R3403/04	4 Zapfen Ø3,5 mm

AS 100235

36.3404.01

Blind-Olive, Zink gebürstet-vernickelt (bn),
mit quadratischer Griff 50 x 50 mm und quadratischer Rosette
40 x 40 mm, mit vier Fixier-Stiften Ø 3,5 mm auf Seegering drehbar
montiert und Kunststoff gelagert, mit Vierkantstift 7/7 x 35 mm.
(3404)

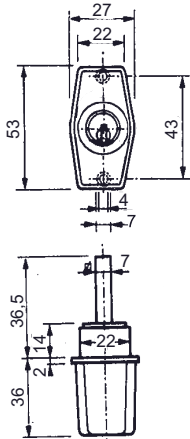

36.3405.
36.3405.82

Zylinder-Olive, Zink, sandgestrahlt-vernickelt (sn),
für rechts gebandete Türen, mit Vierkantstift 7/7 x 35 mm und
Kunststoff gelagert, fest drehbar montiert durch Seegering.
Befestigungsplatte 27 x 53 x 2 mm, mit 2 versenkten Anschraub-
loch für M4 Schrauben. Lochdistanz 43 mm.



36.3405. . . mit oder ohne Schlüssel, ohne Befestigungsschr.

Code	System	Schliessung	Schlüssel pro Olive	Befestigungsplatte
81	Kaba 8	versch. schl.	2 Stk.	27 x 53 x 2 mm
815	Kaba 8	Schl. 5000	ohne*	27 x 53 x 2 mm
819	Kaba 8	gl. AS 100234	ohne*	27 x 53 x 2 mm

*Schlüssel gesondert bestellen

36.3405.82



Zylinder-Olivengehäuse, ohne Zylinder, jedoch mit
Kaba-Zylinder-Loch für Eigenmontage, Zink gebürstet-vernickelt (bn).
Mit Kunststoff-Führung und Befestigungsplatte 27 x 53 x 2 mm, mit
fest fixiertem Vierkantstift 7/7 x 35 mm, für fest drehbar Montage
durch Seegering, mit 2 versenkten Anschraubloch für M4 Schrauben,
Lochdistanz 43 mm. Mit 1 Blechschraube für Vierkantdorn in Alu-
minium. (3405)



36.3406.01

36.3406.01

Blind-Olive, Zink gebürstet-vernickelt (bn),
fest drehbar montiert, mit Seegering und Kunststoff-Führung, sowie
Vierkantstift 7/7 x 35 mm, inklusive 1 Blechschraube für Befestigung
in Aluminiumdorn, mit Befestigungsplatte 27 x 53 x 2 mm, mit 2
versenkten Anschraubloch für M4 Schrauben. Lochdistanz 43 mm.
(3406)



36.3406.9017

36.3406.9017

Zwischenstück, Höhe 17 mm, mit durchgehendem
Loch Ø 16 mm, sowie mit Anschraublöcher mit Distanz 43 mm
für M4 und Versenkungen passend für die Zylinder-Oliven 36.3405...
und Blind-Olive, ohne Schraubenlieferung. Material: Zink gebürstet-
vernickelt (bn). (3405/17)