MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

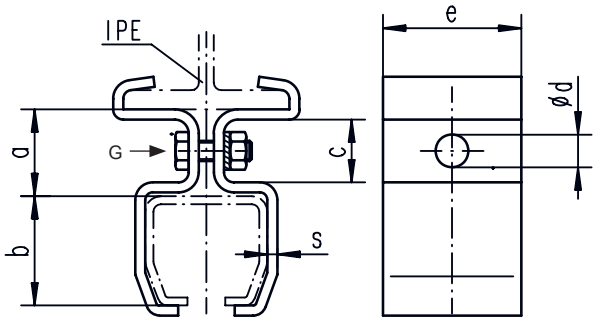

40.1382.

HELM Klemm-Muffe Nr. 1405 - 1505

Stahl galvanisch verzinkt, für IPE-Träger, DIN 1025, Teil 5, mit Sechskantschraube und Mutter mit Federring. (04 = Profil 400 / 05 = Profil 500)

40.1382. . .

Code	für IPE	Helm	a	b	c	Ød	e	s	G
04.140	140	1405	34	44	25	9	55	4	M8
05.120	120-140	1505	56	60	42	17	90	6	M16
05.140	140-160	1505	56	60	42	17	90	6	M16

Weitere Ausführungen und für INP auf Anfrage

HELM Schienenstopper 100 P - 500 P und 1300 P - 1600 P

in Stahl galvanisch verzinkt oder teilweise Edelstahl - Rostfrei, Laufwagenbegrenzung, verhindert das Herausfahren der Rollapparate aus der Schiene.

▶ Zum alleinigen Abfangen der Schiebeflügel nicht geeignet!

40.1358.
40.1376.



40.1357. . . Stahl galvanisch verzinkt, Code 01-05



40.1357.

Code	01	41*	03	04	05
Profil	100	100	300	400	500
b mm	25	25	32	39	55
h mm	23	23	27	34	51
l mm	25,5	25,5	33,5	33,5	50
Mod.	100P	100P	300P	400P	500P

* Ausführung: in **Edelstahl-Rostfrei**

40.1358. . . Stahl galvanisch verzinkt, Code 03-06
40.1376. . . Edelstahl-Rostfrei, Code 03-05 ER

Code	03	04	05	06
Profil	300	400	500	600/700
b mm	20	30	40	50
h mm	25	29/28*	50	60
l mm	70	75/76*	113	130
Mod.	1300P	1400P[X]	1500P	1600P/ 1700P

* Masse von Ausf. Edelstahl-Rostfrei

[X] 40.1358.504 in Ausführung: Stahl blau passiviert

Info zu Torpuffer

Für das Abfangen der Tür- bzw. Torflügel ist in halber Torhöhe ein Torpuffer zu montieren.

Bei Tür- bzw. Toranlagen mit einer Höhe über 2,50 m sind zwei Puffer jeweils auf Mitte der oberen und unteren Flügelhälfte zu montieren.

Bei schweren Torflügeln sind die mit Stahlfederung ausgerüsteten Torpuffer zu empfehlen.

Überschwere Torflügel und Feuerschutztore machen den Einsatz von Dämpfungszylinder 41.4098. erforderlich, siehe Katalogseite 40.1021

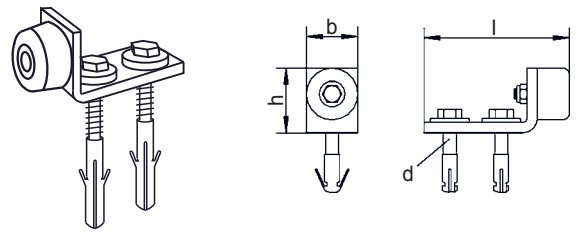

40.4110.

HELM Torpuffer 360 und 460

Stahl galvanisch verzinkt, mit schwarzem Gummipuffer, mit Dübel und Schrauben.

40.4110. . .

Code	Flügelgewicht	b mm	d mm	h mm	l mm	Helm
01	**bis 200 Kg**	40	10x70	50	113	360
02	**bis 300 Kg**	50	10x70	60	130	460

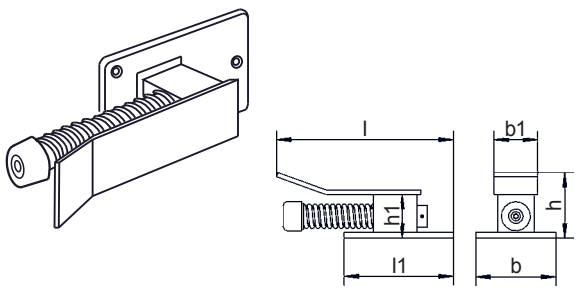

40.4097.

HELM Torpuffer 560L und 560

Stahl galvanisch verzinkt, mit Stahlfeder und schwarzem Gummipuffer, mit einseitiger Torführung, ohne Zubehör.

40.4097. . .

Code	Flügelgewicht	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	Helm
01	**bis 600 Kg**	110	60	90	60	243	200	560L
02	**bis 2000 Kg**	110	60	110	80	343	200	560

Technische Änderungen vorbehalten !