


42.1398.20.316



42.1398.20.326
42.1398.40.346

42.1398.20.316

Laufschiene zum Einbetonieren

mit rundem Schienenkopf, gelocht alle 200 mm, Stahl 3 mm, verzinkt
Schienenkopf 19 mm, Profilbreite **B = 62 mm**, Profilhöhe **H = 55 mm**,
Lagerlänge ca. 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage. (335)

42.1398.20.326 Stahl verzinkt, Lagerlänge ca. 6000 mm


42.1398.40.346 Rostfreier Stahl, Lagerlänge ca. 6000 mm

Laufschiene zum Aufschrauben

mit halbrundem Kopf, gelocht alle 475 mm, Dicke 4 mm Schienenkopf
19 mm, Profilbreite **B = 55 mm**, Profilhöhe **H = 16 mm**, Lochgrösse
Ø 6,5 mm x 80 mm. Fixlängen auf Anfrage.



42.1395.3437




Anwendungsbeispiel

Torgummiprofil

in EPDM schwarz, 62 Shore A, für Laufschiene Ø 25 mm.

42.1395. . .

Code	Längen
3437	in Rollen à 37 m
3499	auf Mass geschnitten




42.1395.5600

Halteprofil

Aluminium farblos eloxiert, zu Torgummiprofil.

42.1395. . .

Code	Längen
5600	Lagerlänge à 6 m
5600.90	auf Mass geschnitten




42.1395.5620

42.1395.5620

Schlauderplatten-Set

zu Halteprofil 42.1395.5600, Stahl roh bestehend aus:
- 3 Stk. Schlauderplatten mit Befestigungsschrauben

► Befestigungsabstand max. alle 700 mm




42.1395.5640

42.1395.5640

Seitendeckel-Set

Aluminium roh, zu Halteprofil 42.1395.5600 bestehend aus:
- 2 Stk. Seitendeckel mit Befestigungsschrauben




42.1395.5650

42.1395.5650

Verbindungsstift 3,5 x 20 mm

zu Halteprofil 42.1395.5600

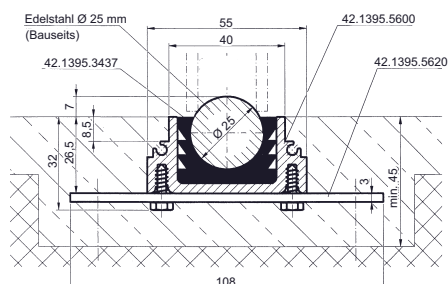

Montagebeispiel

Passende Schiebetorrollen von Seite 42.1073

- MTS 42.1391.32. . .

- MTS 42.1396.150