

47.4865.


* = vor der Montage entfernen

Torgummiprofil in EPDM schwarz

MIKO Gummidichtung 4865, Härte 70 +/-5 Shore A, Toleranz E2 DIN 7715, zu grosser Jansen-Nute 16 mm

47.4865. . .

Code	Lagerlänge
0037	in Rollen à 37 Meter
0090	auf Mass geschnitten




47.4867.

Gummidichtung MIKO 4867 in EPDM

ca. 70 Shore A schwarz (Mod. 2610 Jansen 455.204) zu kleiner Jansen-Nute 6 mm

47.4867. . .

Code	Lagerlänge
0050	in Rollen à 50 Meter
0090	auf Mass geschnitten

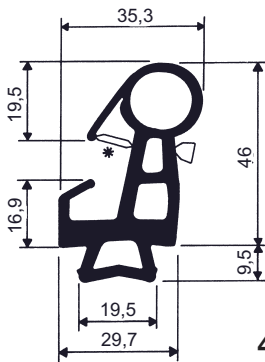


47.4868.00

47.4868.00

Gummidichtung MIKO 26070-w in EPDM,

Qualität: Härte 70 Shore weiche Ausführung, zu grosser Jansen-Nute 16 mm Lagerlänge 6,50 m




47.4874.00

47.4874.00

Gummidichtung MIKO 4874

zu grosser Jansen-Nute 16 mm, Originallänge von ca. 8 m

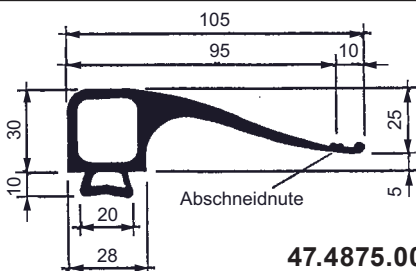


47.4875.00

47.4875.00

Gummidichtung MIKO 4875

zu grosser Jansen-Nute 16 mm, Originallänge von ca. 8 m



47.4876.00

47.4876.00

Sekundenkleber LOCTITE 401

für die schnelle Verklebung von Gummi und vielen Kunststoffen geeignet, VE à 20 gr. (Gebrauchsanweisung beachten)