

MIKO Stangenverschluss,


selbstschliessend, für verdeckten Einbau, mit Stangeneinstellung, Nuss 8 mm, links und rechts verwendbar, **nicht abschliessbar** (ohne Zylinder-Ausschnitt) promatverzinkt, ohne Zubehör.

47.8248.00

MIKO Stangenverschluss mit Spiraldruckfedern Standard (mittel)
ca. 800 bis ca. 2500 mm Stangenlänge (4151)

47.8248.20

MIKO Stangenverschluss mit Spiraldruckfedern oben stark (Typ V)
ab ca. 2500 mm Stangenlänge (4151V)

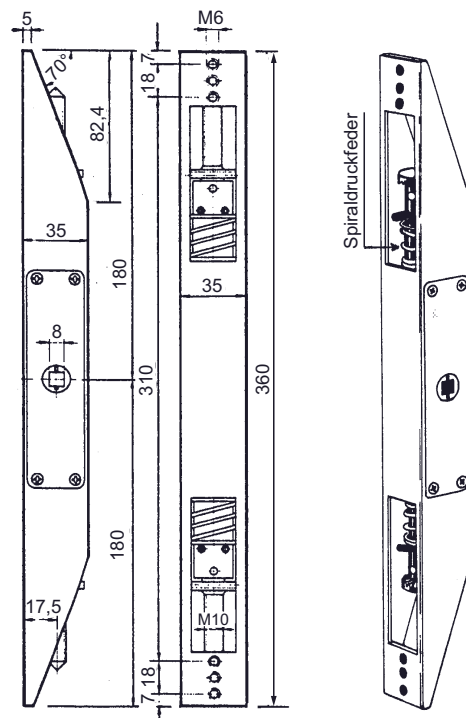

47.8248.

MIKO Stangenverschluss,

selbstschliessend, für verdeckten Einbau, mit Stangeneinstellung, Nuss 8 mm, links und rechts verwendbar, **abschliessbar** mit RZ Ø 22 mm oder PZ Ø 17mm, promatverzinkt, ohne Zubehör.

47.8253.02

MIKO Stangenverschluss mit Rundzylinder-Lochung RZ Ø 22 mm
Spiraldruckfedern Standard (mittel)
ca. 800 bis ca. 2500 mm Stangenlänge (4150/K)

47.8253.22


MIKO Stangenverschluss mit Rundzylinder-Lochung RZ Ø 22 mm
Spiraldruckfedern oben stark (Typ V)
ab ca. 2500 mm Stangenlänge (4150/KV)

47.8253.03

MIKO Stangenverschluss mit Profilzylinder-Lochung PZ Ø 17 mm
Spiraldruckfedern Standard (mittel)
ca. 800 bis ca. 2500 mm Stangenlänge (4150/H)

47.8253.23

MIKO Stangenverschluss mit Profilzylinder-Lochung PZ Ø 17 mm
Spiraldruckfedern oben stark (Typ V)
ab ca. 2500 mm Stangenlänge (4150/HV)

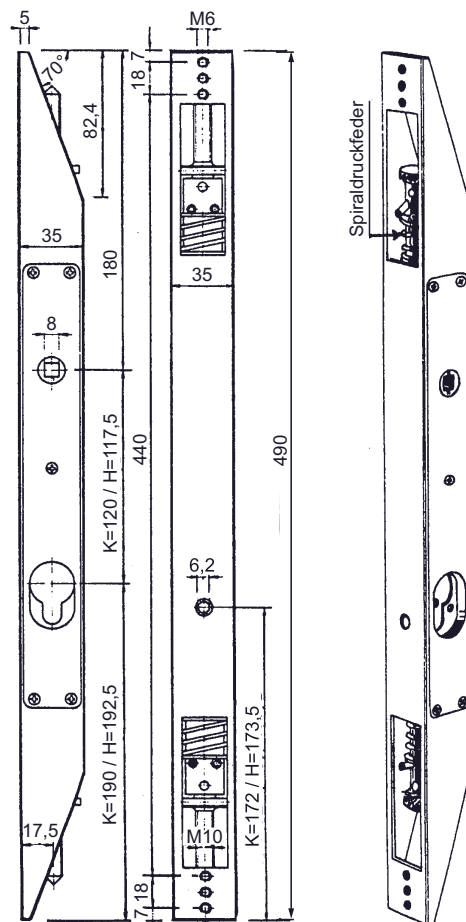

47.8253.