


Olivengarnituren

für Stangen - oder Garagentorschlösser, Aussen LM farblos eloxiert, Innenolive Lochteil mit durchgehendem Befestigungsloch LM roh, ohne Rosette, ohne Schraube.

52.1820. . .

Code	Dorn.	für Türdicke	Ausführung
11	9x9 mm	bis 30 mm	Standard
12	9x9 mm	bis 50 mm	Standard
31	Lt-9 mm	nur Innenteil	Standard
1108	8x8 mm	bis 30 mm	Spezial

➔ Passende Olivenrosetten oder Zylinderrosetten gesondert bestellen.




52.1820.

52.1821.50

Rosetten rund Ø 50 mm,

passend zu Olivengarnituren, LM farblos eloxiert, ohne Schrauben.




52.1821.50

52.1821.60

Zylinder-Rosette Ø 62 mm

mit Rundlochung ca. 32 mm für Aussenzylinder, LM farblos eloxiert, ohne Schrauben.



52.1821.60

Langschilder

LM farblos eloxiert, mit angegossenen Gewindebüchsen M6, ohne Schrauben, 235 x 70 x 7 mm.

52.1822.04


Passend zu Garagentorschloss 52.1811.08. Zylinderlochung Ø 32 mm, E-Mass 93 mm, für senkrechte - und waagrechte Montage.

52.1822.05

Passend zu Garagentorschloss 52.1812.10. PZ-Zylinderlochung Ø 32 mm, E-Mass 93 mm, für waagrechte Montage, ohne Abbildung.

52.1822.12

Mit Vertiefung passend zu Schloss 52.1815.2 und 52.1816.02, RZ Ø 22,2 mm, E-Mass 93 mm.

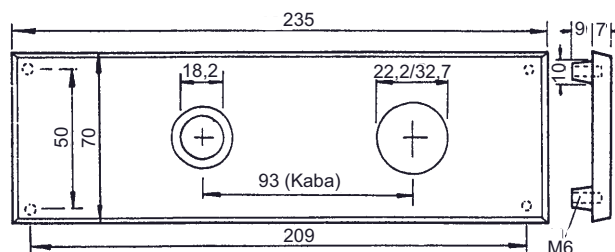


52.1822.

52.1849.00

Schlaufe,

Stahl promatverzinkt für Flachstangen 22 x 7 mm.

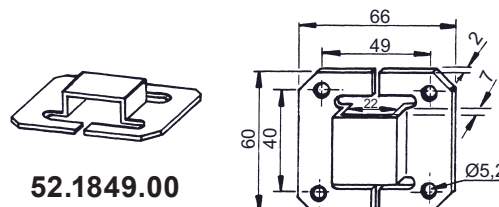

52.1849.00